PARADOX®
SECURITY SYSTEMS

Questo listino presenta i prezzi ufficiali.
Contattaci per scoprirei prezzi vantaggiosi
di Sicurezza&Sicurezza!

info@sicurezzaesicurezza.eu

+39 040 383589

PARADOX SECURITY SYSTEMS

MULTIBUS

CENTRALE ANTINTRUSIONE CON VERIFICA VIDEO EVOHD

a microprocessore a 8 zone cablate (16 con la funzione di duplicazione zone) espandibile fino a 192 zone cablate/senza fili. Possibilità di inserimento a chiave. Memoria 2048 eventi, 999 codici utenti/telecomandi. Possibilità di inserimento rapido con zone aperte, e di suddividere l'impianto in 8 aree indipendenti. Combinatore telefonico digitale incorporato: 4 numeri per Centrale di Sorveglianza e 8 numeri per combinatore vocale (con VDMP3). Cambio automatico dell'ora legale e solare. Combinatore GSM esterno (PCS250). Connessione diretta al software di programmazione BabyWare via seriale (con 307-USB) o TCP/IP (con IP150). Possibilità di collegare fino a 254 moduli di qualsiasi tipo sul BUS (comprese le tastiere), in qualsiasi combinazione. 15 tipologie di zona programmabili. Alimentatore "switching" 2.5A. Armadio metallico mm 280x280x76.

- **Possibilità di inserimento Totale, Perimetrale istantaneo, Perimetrale e Disinserito per singola area**
- **Integrazione con sistema controllo accessi**
- **Con ricevitore RTX3: fino a 192 trasmettitori senza fili, fino a 999 telecomandi bidirezionali REM2 e fino a 8 moduli uscite PGM senza fili 2WPGM**
- **Combinatore su linea VOIP a 1200baud**
- **Conforme EN50131 Grado 3**

EVOHD (PXD92HD) — **€ 353,50**

PRODOTTI CORRELATI

Versione senza verifica video
EVO192 (PXD92ES) — **€ 300,00**

Versione con approvazione IMQ Sistemi di sicurezza 2° livello
EVO192I (PXD92VI) — **€ 588,50**

ACCESSORI SUGGERITI

Modulo vocale
VDMP3 (PXVDMP3) — **€ 95,50**

Interfaccia programmazione PC
307-USB (PX307U) — **€ 103,00**

STAY D™

CENTRALE ANTINTRUSIONE SERIE SPECTRA

a microprocessore con 16 zone cablate a bordo espandibili fino a 32 cablate/senza fili (con PAR-RTX3). Memoria 256 eventi, 32 codici utenti/telecomandi. Possibilità di suddividere l'impianto in 2 aree indipendenti con area comune. Combinatore telefonico digitale incorporato: 3 numeri per Centrale di Sorveglianza e 5 numeri per combinatore vocale (con VDMP3). Combinatore GSM esterno (PCS250). Cambio automatico dell'ora legale e solare. Connessione diretta al software di programmazione BabyWare via seriale (con 307-USB) o TCP/IP (con IP150). Alimentatore "switching" 1.1A. Armadio metallico mm 280x280x76.

- **Possibilità di inserimento Totale, Notturno, Perimetrale e Disinserito per singola area**
- **Programmazione facilitata con menu guidato**
- **Con ricevitore RTX3: fino a 32 trasmettitori senza fili e fino a 32 telecomandi bidirezionali REM2 o REM3, fino a 8 tastiere senza fili K32RF o K32IRF, fino a 2 ripetitori radio RPT1, fino a 16 moduli uscite PGM senza fili 2WPGM**
- **Conforme EN50131 Grado 2**

SP7000 (PXS7000S) — **€ 267,50**

PRODOTTI CORRELATI

Versione con 4 zone a bordo
SP4000 (PXS4000S) — **€ 128,50**

Versione con 5 zone a bordo
SP5500 (PXS5500S) — **€ 166,00**

Versione con 8 zone a bordo
SP6000 (PXS6000S) — **€ 212,00**

Versione con 9 zone a bordo (priva di combinatore telefonico)
SP65 (PXS65S) — **€ 155,50**

ACCESSORI SUGGERITI

Modulo vocale
VDMP3 (PXVDMP3) — **€ 95,50**

Interfaccia programmazione PC
307-USB (PX307U) — **€ 103,00**

LEGENDA

COMPATIBILE CON EVOHD | **COMPATIBILE CON SPECTRA**

CENTRALE ANTINTRUSIONE IBRIDA SERIE MAGELLAN

a microprocessore con 5 zone cablate a bordo espandibili fino a 32 cablate/senza fili. Ricevitore radio integrato. Memoria 256 eventi, 32 codici utenti e telecomandi. Possibilità di suddividere l'impianto in 2 aree indipendenti con area comune. Combinatore telefonico digitale incorporato: 3 numeri per Centrale di Sorveglianza e 5 numeri per combinatore vocale (con VDMP3). Combinatore GSM esterno (PCS250). Cambio automatico dell'ora legale e solare. Connessione diretta al software di programmazione BabyWare via seriale (con 307-USB) o TCP/IP (con IP150). Alimentatore "switching" 1.1A. Armadio metallico mm 280x280x76. Fornita con 1 telecomando bidirezionale REM2. Frequenza 868MHz.

- **Possibilità di inserimento Totale, Notturno, Perimetrale e Disinserito per singola area**
- **Gestisce fino a 32 telecomandi bidirezionali REM2 o REM3, fino a 8 tastiere senza fili K32RF, fino a 2 ripetitori radio RPT1 e fino a 16 moduli uscite PGM senza fili 2WPGM**
- **Programmazione facilitata con menu guidato**
- **Conforme EN50131 Grado 2**

MG5050/86 (PXMX5050S) — € 300,00

PRODOTTI CORRELATI

Versione a 433MHz MG5050 (PXMW5050S)	MG 500
Versione con 2 zone a bordo a 868MHz MG5000/86 (PXMX5000S)	0 (PX
Versione con 2 zone a bordo a 433MHz	

ACCESSORI SUGGERITI

MW5000S)	€ 300,00 €
	260,00 €

CENTRALE ANTINTRUSIONE SENZA FILI SERIE MAGELLAN

a microprocessore con gestione fino a 64 zone senza fili. Ricevitore radio integrato. Memoria 256 eventi, 16 codici utenti e telecomandi. Possibilità di suddividere l'impianto in 2 aree indipendenti con area comune. Combinatore telefonico digitale incorporato: 2 numeri per Centrale di Sorveglianza e 8 numeri per combinatore vocale. Combinatore GSM integrabile (GPRS14). Connessione diretta al software di programmazione BabyWare via seriale (con 307-USB). Fornita con un alimentatore 7.5Vc.c. 1.5A e 1 telecomando bidirezionale REM2. Dimensioni mm 218x147x36. Colore bianco. Frequenza 868MHz.

- **Fino a 2 aree indipendenti con inserimento Totale, Notturno, Perimetrale e Disinserito per ciascuna area**
- **Funzione "gong" vocale**
- **Orologio con sveglia**
- **Casella di messaggi vocale per gli utenti**
- **Messaggi vocali di alta qualità**
- **Conforme EN50131 Grado 2**

MG6250W/86 (PXMX6250W) — € 471,00

PRODOTTI CORRELATI

Versione a 433MHz MG6250W (PXMW6250W)	MG 625
Versione colore argento a 868MHz MG6250S/86 (PXMX6250S)	0S (PX
Versione colore argento a 433MHz	

ACCESSORI SUGGERITI

MW6250S)	€ 471,00 €
	471,00 €
	471,00

COMPATIBILE CON MG5000/MG5050 **COMPATIBILE CON MG6250**

Tastiera touchscreen

- Design elegante e sottile per fissaggio a parete
- Funzione di cornice digitale
- A richiesta cover sostituibile nei colori argento, porpora, rosso, verde e blu
- Conforme EN50131 Grado 3

La tastiera TM50 utilizza un brillante display a colori da 5 pollici (127 mm) con risoluzione 480x272 pixel abbinato ad un alta qualità "touchscreen", con interfaccia utente a menu guidato molto intuitivo. Possibilità di personalizzare anche da utente le etichette zona, aree, codici utenti e uscite programmabili. Attivazione e disattivazione fino ad otto uscite programmabili in modo semplice ed intuitivo. Possibilità di regolare la retroilluminazione, il volume e la sensibilità del touchscreen. 3 tasti panico ad attivazione rapida ed ingresso 1 di zona/temperatura che può essere utilizzato per collegare un rivelatore o un sensore esterno di temperatura (TEMP07). Collegamento su BUS. Dimensioni mm 145x97x16. Colore bianco.

TM50W (PXDTM50W) **€ 290,00**

PRODOTTI CORRELATI

Versione colore nero

TM50B (PXDTM50B) **€ 290,00**

ACCESSORI SUGGERITI

Cover per tastiere TM50

TM51S (PXDTM51S) Versione colore argento **€ 23,60**

TM51P (PXDTM51P) Versione colore porpora **€ 23,60**

TM51R (PXDTM51R) Versione colore rosso **€ 23,60**

TM51G (PXDTM51G) Versione colore verde **€ 23,60**

TM51L (PXDTM51L) Versione colore blu **€ 23,60**

Sensore temperatura esterna

TEMP07 (PXDG-TS) **€ 64,50**

Tastiera touchscreen

- Design elegante e sottile per fissaggio a parete
- Funzione di cornice digitale
- Fino a 8 mappe grafiche a colori
- Firmware aggiornabile

La tastiera TM70 utilizza un brillante display a colori da 7 pollici (177 mm) con risoluzione 800 x 480 pixel abbinato ad un alta qualità " touchscreen", con interfaccia utente a menu guidato molto intuitivo. Possibilità di personalizzare anche da utente le etichette zona, aree, codici utenti e uscite programmabili. Attivazione e disattivazione fino ad otto uscite programmabili in modo semplice e intuitivo. Possibilità di regolare retroilluminazione, il volume e la sensibilità del touchscreen . 3 tasti panico ad attivazione rapida e ingresso 1 di zona/temperatura che può essere utilizzato per collegare un rivelatore o un sensore esterno di temperatura (TEMP07). Collegamento su BUS. Dimensioni mm 177x114x15. Colore bianco

TM70W (PXDTM70W) **€ 334,00**

ACCESSORI SUGGERITI

Sensore temperatura esterna

TEMP07 (PXDG-TS) **€ 64,50**

Tastiera ricevitore radio integrato

- Semplifica l'installazione di sistemi con zone cablate/senza fili
- Compatibile con i telecomandi bidirezionali REM2 e REM3
- Zone avviso acustico con programmazione indipendente

Tastiera come K641, ma con ricevitore radio bidirezionale integrato. Gestisce fino a 32 zone senza fili, fino a 999 telecomandi e 8 moduli PGM senza fili 2WPGM. Fornita con 1 telecomando bidirezionali REM2. Versione a 868MHz.

K641LX/86 (PXMX641LX) **€ 364,00**

PRODOTTI CORRELATI

Versione a 433MHz

K641LX (PXMW641LX) **€ 364,00**

Tastiera a sfioramento Touch Sense

- Assegnazione ad una o più aree
- Programmazione semplificata dei telecomandi per l'utente
- Disponibile in diverse lingue

Tastiera a sfioramento Touch Sense con visualizzatore alfanumerico LCD con retroilluminazione colore blu ad alta visibilità, 2 righe di 16 caratteri con scritte programmabili, design compatto e affusolato, 14 tasti ad attivazione singola, 3 tasti ad attivazione rapida per allarme emergenza. Programmazione degli avvisatori acustici in modo indipendente per ciascuna zona. Collegamento su BUS. 1 zona indirizzabile e 1 uscita programmabile. Colore bianco.

K656 (PXD656) **€ 251,50**

Tastiera con display LCD

- Design compatto, moderno ed elegante
- Assegnazione ad una o più aree
- Disponibile in diverse lingue
- Conforme EN50131 Grado 3

Tastiera con visualizzatore alfanumerico LCD con retroilluminazione colore blu ad alta visibilità, 2 righe di 16 caratteri con scritte programmabili (con chiave memoria, software BabyWare, NEware o con la funzione "copia modulo"), sportello verticale di protezione dei tasti, 14 tasti ad attivazione singola, 3 tasti ad attivazione rapida per allarme emergenza, possibilità di regolazione della luminosità, del contrasto e della velocità di scorrimento del testo, visualizzazione dell'ora in formato 12 o 24 ore. Programmazione degli avvisatori acustici in modo indipendente per ciascuna zona. Collegamento su BUS. 1 zona indirizzabile e 1 uscita programmabile. Colore bianco.

K641+ (PXD641E1) K641TIT+ (PXD641F1)

PRODOTTI CORRELATI

Versione IMQ con interruttore

manomissione

Tastiera con lettore di prossimità

- Accesso autorizzato con scheda di prossimità e/o codice su tastiera
- Possibilità di inserimento/disinserimento del sistema tramite scheda di prossimità
- Conforme EN50131 Grado 3

Tastiera come K641+, ma con lettore di prossimità per controllo accessi integrato: basta presentare la scheda di prossimità direttamente davanti alla tastiera. Ingressi per contatto porta e richiesta di uscita, uscita per blocco porta, possibilità di programmare orari per lo sblocco automatico, allarme per porta lasciata aperta e porta forzata.

K641R (PXD641S) **€ 342,50**

ACCESSORI SUGGERITI

Scheda portachiavi di prossimità nei colori nero, blu, verde, rosso

C705 (PXD705) **€ 9,10**

Scheda portachiavi di prossimità

C704 (PXD704B) **€ 10,50**

Scheda standard di prossimità

C702 (PXD702B) **€ 5,90**

Tastiera con display LCD

- Indicatore LED per la modalità di funzionamento StayD
- Zone avviso acustico con programmazione indipendente
- Conforme EN50131 Grado 2

Tastiera con visualizzatore alfanumerico LCD con retroilluminazione colore blu ad alta visibilità, 2 righe di 16 caratteri con scritte programmabili, sportello verticale di protezione dei tasti, possibilità di regolazione della luminosità, del contrasto e della velocità di scorrimento del testo. 8 tasti di attivazione rapida, 3 tasti di attivazione allarme. Collegamento su BUS (max. 15 tastiere). 1 ingresso di zona.

K32LCD+ (PXMXM5C1) **€ 219,50**

Tastiera con indicatori LED

- Indicatore LED per la modalità di funzionamento StayD
- Zone avviso acustico con programmazione indipendente
- Conforme EN50131 Grado 2

Tastiera con indicatori LED 32 zone e sportello verticale di protezione dei tasti, indicatori LED separati per la visualizzazione dello stato d'inserimento Totale, Notturno, Perimetrale e Disinserito di ciascuna delle 2 aree. 8 tasti di attivazione rapida, 3 tasti di attivazione allarme. Possibilità di regolazione della luminosità. Collegamento su BUS (max. 15 tastiere). 1 ingresso di zona.

K32+ (PXMXM5L1) **€ 139,50**

Tastiera con visualizzatore LCD a icone

- Collegamento via radio bidirezionale
- Indicatore LED per la modalità di funzionamento StayD
- Messaggi ad icone per la programmazione e le funzioni utente

Tastiera con visualizzatore LCD ad icone con retroilluminazione blu e sportello verticale di protezione dei tasti, visualizzazione dello stato delle 32 zone e dello stato d'inserimento Totale, Notturno, Perimetrale e Disinserito per ciascuna delle 2 aree. Possibilità di regolazione della luminosità. Fornita con 2 pile alcaline stilo tipo AA. Possibilità di utilizzare l'alimentatore PA6-EU a 6Vc.c. Versione a 868MHz.

K32IRF/86 (PXMX32IR) **€ 284,00**

PRODOTTI CORRELATI

Versione a 433MHz

K32IRF (PXMW32IR) **€ 284,00**

ACCESSORI SUGGERITI

Alimentatore per tastiere senza fili

PA6-EU (PXMX32T) **€ 23,60**

Tastiera con visualizzatore LCD a icone

- Visualizzazione luminosa delle zone aperte
- Indicatore LED per la modalità di funzionamento StayD
- Zone avviso acustico con programmazione indipendente

Tastiera con visualizzatore LCD ad icone con retroilluminazione colore blu ad alta visibilità, visualizzazione dello stato delle 32 zone per le 2 aree. Sportello verticale di protezione dei tasti, possibilità di regolazione della luminosità. Collegamento su BUS (max. 15 tastiere). 1 ingresso zona.

K32I (PXMXM5I) **€ 150,00**

Tastiera con ricevitore radio

- Semplifica l'Installazione di sistemi con zone cablate/senza fili
- Indicatore LED per la modalità di funzionamento StayD
- Zone avviso acustico con programmazione indipendente

Tastiera con ricevitore radio bidirezionale integrato, gestisce 32 zone senza fili e 32 telecomandi, visualizzatore alfanumerico LCD con retroilluminazione colore blu ad alta visibilità, 2 righe di 16 caratteri con scritte programmabili, sportello verticale di protezioni e dei tasti, possibilità di regolazione della luminosità, del contrasto e della velocità di scorrimento del testo. Collegamento su BUS. 1 ingresso di zona. Fornita con 1 telecomando bidirezionale REM2. Versione a 868MHz.

K32LX/86 (PXMX32LX) **€ 332,00**

PRODOTTI CORRELATI

Versione a 433MHz

K32LX (PXMW32LX) **€ 332,00**

Tastiera con indicatori LED

- Collegamento via radio bidirezionale
- Indicatore LED per la modalità di funzionamento StayD

Tastiera con indicatori LED 32 zone e sportello verticale di protezioni dei tasti, indicatori LED separati per la visualizzazione dello stato d'inserimento Totale, Notturno, Perimetrale e Disinserito di ciascuna delle 2 aree. Possibilità di regolazione della luminosità. Fornita con batteria ricaricabile 3.7Vc.c. Li-Ion. Richiede alimentatore PA6-EU per tastiera senza fili. Versione a 868MHz.

K32RF/86 (PXMX32R) **€ 225,00**

PRODOTTI CORRELATI

Versione a 433MHz

K32RF (PXMW32R) **€ 225,00**

ACCESSORI SUGGERITI

Alimentatore per tastiere senza fili

PA6-EU (PXMX32T) **€ 23,60**

Tastiera verticale LED

- Visualizzazione luminosa delle zone aperte
- Indicatore LED per la modalità di funzionamento StayD
- Zone avviso acustico con programmazione indipendente



Tastiera con indicatori LED 10 zone e sportello verticale di protezione dei tasti, indicatori LED separati per la visualizzazione dello stato d'inserimento Totale, Notturno, Perimetrale e Disinserito di ciascuna delle 2 aree. Possibilità di regolazione della luminosità. Collegamento su BUS (max. 15 tastiere). 1 ingresso di zona.

K10V (PXMXM5V) **€ 107,00**

Tastiera con indicatori LED

- Visualizzazione luminosa delle zone aperte
- Indicatore LED per la modalità di funzionamento StayD
- Zone avviso acustico con programmazione indipendente

Tastiera con indicatori LED 10 zone e sportello orizzontale di protezione dei tasti, indicatori LED separati per la visualizzazione dello stato d'inserimento Totale, Notturno, Perimetrale e Disinserito di un'unica area. Possibilità di regolazione della luminosità. 1 ingresso di zona

K636 (PXEK636) **€ 102,00**

Tastiera orizzontale LED

- Visualizzazione luminosa delle zone aperte
- Indicatore LED per la modalità di funzionamento StayD
- Zone avviso acustico con programmazione indipendente

Tastiera con indicatori LED 10 zone e sportello orizzontale di protezione dei tasti, indicatori LED separati per la visualizzazione dello stato d'inserimento Totale, Notturno, Perimetrale e Disinserito di ciascuna delle 2 aree. Possibilità di regolazione della luminosità. Collegamento su BUS (max. 15 tastiere). 1 ingresso di zona.

K10H (PXMXM5H) **€ 107,00**

TM50 (5")/TM70 (7")

Tastiere touchscreen

Dai un tocco di colore alla tua sicurezza

PARADOX

Modulo combinatore vocale

- Menu vocale estremamente semplificato, non richiede istruzioni per l'utente
- Conforme EN50131 Grado 2

Modulo combinatore vocale. Chiama fino a 5 numeri telefonici (8 con le centrali DIGIPLEX EVO) per riportare un allarme intrusione, aggressione, incendio, mancanza e ripristino rete e batteria bassa centrale utilizzando messaggi vocali. Personalizzazione di un messaggio vocale di 15 secondi. Permette l'inserimento/disinserimento del sistema e l'attivazione delle uscite programmabili a distanza tramite qualsiasi telefono. Inserimento ad innesto sulla scheda della centrale.

VDMP3 (PXVDMP3) **€ 95,50**

Modulo comunicatore GSM/GPRS

- Supporta l'alloggiamento di due SIM per funzionamento in ridondanza
- Possibilità di inserire/disinserire la centrale tramite messaggi SMS con messaggio di conferma
- Conforme EN50136 ATS3 Grado 3

Modulo Internet per centrali antintrusione. Supporta l'alloggiamento di due SIM per funzionamento in ridondanza. Permette le comunicazioni alla Centrale di Sorveglianza con diversi formati. Consente l'invio a 8 numeri telefonici di messaggi vocali; Permette di inserire/disinserire la centrale, attivare delle uscite e conoscere lo stato del sistema. Invio di messaggi SMS a 8 numeri telefonici; Conforme EN50136 ATS3 Grado 3.

GPRS14 (PXMXGP14) **€ 257,00**

ACCESSORI SUGGERITI

Antenna esterna

MGEXT (PXMXGEXT) **€ 39,60**

Modulo comunicazione GSM/GPRS

- Supporta l'alloggiamento di due SIM per funzionamento in ridondanza
- È consigliato l'utilizzo di un alimentatore supplementare esterno
- Conforme EN 50131 ATS5 Grado 3

Modulo di comunicazione GSM/GPRS. Permette la comunicazione con i formati SIA e Contact ID; abbinato al modulo comunicatore vocale VDMP3 consente: l'invio a 5 numeri telefonici di messaggi vocali per allarme (8 con le centrali DIGIPLEX EVO), inserire/disinserire il sistema, attivare uscite e conoscere lo stato del sistema; invio di messaggi SMS a 8 numeri telefonici; telegestione remota della centrale via GPRS; tramite il modulo CVT485 può essere installato fino a m 300 dalla centrale.

PCS250 (PXVPCS25) **€ 395,00**

Moduli comunicazione GSM/GPRS

- Supporta l'alloggiamento di due SIM per funzionamento in ridondanza
- Velocità dati 4G e collegamento automatico se il 4G non è disponibile
- Connessione automatica PMH per l'utilizzo dell'applicazione Insite GOLD
- Conforme EN-50131 Grado 3

Solo PCS265

- Batteria di backup agli ioni di litio incorporata
- Connessione tramite RS485 alla centrale per una distanza massima di m 300
- Segnalazione di perdita connessione con la centrale

Moduli comunicazione GSM/GPRS PCS260/PCS265 Offrono le soluzioni di comunicazione dati 4G/3G/2G o la segnalazione tramite SMS. I moduli PCS260/PCS265 forniscono una connessione affidabile, grazie al server Paradox My Home (PMH), tramite l'applicazione Insite GOLD che permette il monitoraggio e il controllo della centrale, del controllo accesso e di automazione tramite l'App disponibile per Android e iOS.

PCS260E (PXVPCS260) **€ 485,00**

PRODOTTI CORRELATI

Versione con batteria di backup agli ioni di litio

PCS265E (PXVPCS265) **€ 595,00**

ACCESSORI SUGGERITI

Scheda estensione lunghezza BUS

CVT485 (PXVT485) **€ 73,00**

Antenna esterna

MGEXT (PXMXGEXT) **€ 39,60**

Cavo estensione antenna GSM

PXEXT2 (PXVXT2) Lunghezza metri 2 **€ 25,60**

PXEXT4 (PXVXT4) Lunghezza metri 4 **€ 37,50**

PXEXT7 (PXVXT7) Lunghezza metri 7 **€ 56,00**

PXEXT14 (PXVXT14) Lunghezza metri 14,5 **€ 75,00**

PXEXT18 (PXVXT18) Lunghezza metri 18 **€ 103,00**

Modulo espansione 1 zona

Modulo espansione 1 zona cablata con collegamento su BUS. Fornito con custodia in plastica.

‰ Certificazione IMQ

ZX1 (PXDZX1) € 52,50

Modulo espansione 4 zone

Modulo espansione 4 zone cablate con collegamento su BUS.

‰ Certificazione IMQ



ZX4 (PXPRZX4) € 80,50

Modulo espansione 8 zone

‰ Possibilità di utilizzare un ingresso zona come ingresso per contatto antimanomissione
‰ Conforme EN50131 Grado 3
‰ Certificazione IMQ

Modulo espansione 8 zone cablate e 1 uscita programmabile, collegamento su BUS.

ZX8 (PXPRZ-8) € 128,50

Modulo espansione 8 zone

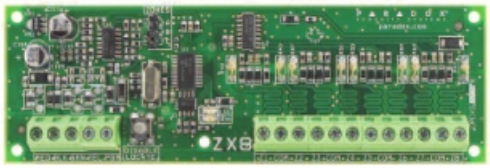

‰ Possibilità di utilizzare un ingresso zona come ingresso per contatto antimanomissione
‰ Conforme EN50131 Grado 2

Modulo espansione 8 zone cablate e 1 uscita programmabile, collegamento su BUS.

ZX8SP (PXSPZX8) € 77,50

Modulo espansione 8 zone

‰ Visualizzazione tramite 8 LED dello stato delle zone
‰ Visualizzazione tramite 3 LED dello stato del modulo
‰ Firmware aggiorabile tramite BUS al alta velocità (RS-485)

Modulo espansione 8 zone cablate. Collegamento diretto sul BUS della centrale. Fornito in contenitore standard DIN per una rapida e conveniente installazione con morsettiera estraibile per una manutenzione veloce. Dimensioni mm 106 x 104.

ZX8D (PXPRZ8D) € 257,00

Modulo espansione 16 zone

‰ Visualizzazione tramite 16 LED dello stato delle zone
‰ Visualizzazione tramite 3 LED dello stato del modulo
‰ Firmware aggiorabile tramite BUS al alta velocità (RS-485)

Modulo espansione 16 zone cablate. Collegamento diretto sul BUS della centrale. Fornito in contenitore standard DIN per una rapida e conveniente installazione con morsettiera estraibile per una manutenzione veloce. Dimensioni mm 106 x 104.

ZX16D (PXPRZ16D) € 310,50

Modulo espansione 32 zone

‰ Tasto per attivazione/disattivazione manuale alimentazione ausiliaria (il tasto si accende per mostrare lo stato)
‰ Uscita per alimentazione ausiliaria da 1A
‰ Visualizzazione tramite 32 LED dello stato delle zone
‰ Visualizzazione tramite 6 LED dello stato del modulo

Modulo espansione 32 zone cablate con alimentatore “switching” da 1.85A integrato. Collegamento diretto sul BUS della centrale. Fornito in contenitore standard DIN per una rapida e conveniente installazione con morsettiera estraibile per una manutenzione veloce. Dimensioni mm 213 x 104. Richiede trasformatore e batteria.

ZX32D (PXPRZ32D) € 524,50

Modulo 4 uscite relè 5A

‰ Conforme EN50131 Grado 3

Modulo 4 uscite a relè 5A programmabili, cpn collegamento su BUS. Permette l’attivazione di sirene, luci, porte o cancelli automatici.

PGM4 (PXPRPG4) € 104,00

Modulo alimentatore switching

- Possibilità di selezionare la corrente di carica (350mA/850mA)
- 1 uscita programmabile

Modulo alimentatore "switching" 1-7A completamente supervisionato, con collegamento su BUS. Fornito in armadio metallico mm 200x255x76. Richiede trasformatore TF40/16.

PS17 (PXDPS17) **€ 160,50**

Modulo integrazione

- Firmware aggiornabile localmente tramite interfaccia 307USB e sofyware BabyWare
- Compatibile con i protocolli ASCII o C-BUS
- Porta USB per collegamento con PC
- Assegnazione ad una o più aree

Modulo integrazione. Fornisce un'interfaccia tra la centrale DIGIPLEX EVO ed un sistema periferico autonomo (ad esempio una stampante, un PC), per la stampa automatica/manuale dei rapporti degli eventi di zone/sistemi. 16 ingressi virtuali per attivare un'azione nella centrale utilizzando il protocollo ASCII o C-BUS, a seguito di un evento ricevuto dal sistema periferico. 30 uscite virtuali programmabili per attivare un'azione nel sistema periferico a seguito di un evento ricevuto dalla centrale.

PRT3 (PXPRP-3) **€ 358,50**

Modulo rete Ethernet

- Due ingressi/uscite a bordo controllabili tramite web browser
- Possibilità di ricezione delle segnalazioni di allarme tramite e-mail
- Conforme EN 50131 ATS5 Grado 3



Modulo Internet per centrali antintrusione. Permette di gestire la centrale tramite rete IP (LAN/WAN/Internet). Con il software NEware e BabyWare è possibile accedere al sistema tramite Internet. Invio/ricezioni dati con criptazioni a 128 bit (MD5 e RC4) o a 256 bit (AES), con utilizzo molto limitato della larghezza di banda. Autenticazione dinamica bidirezionale. Facile installazione tramite due clip sull'armadio della centrale. Dimensioni mm 109x27x22.

IP150G (PXDIP15G) **€ 209,00**

Modulo interfaccia

- 3 indicatori LED con porta USB per il collegamento diretto tra PC (PC, E CENTRALE)
- Una porta USB ed una porta seriale (DB-9)
- Permette la comunicazione tra centrale e PC fino a m 60

Modulo Interfaccia con porta USB per il collegamento diretto tra PC e centrale.

307-USB (PX307U) **€ 103,00**

Kit convertitore

- Una porta USB ed una porta seriale (DB-9)
- Comunicazione a 19,2k baud con centrali MAGELLAN e SPECTRA SP e a 38,4k baud con centrali DIGIPLEX EVO

Kit convertitore RS-485/RS-232. Permette la comunicazione tra centrale e PC fino a m 300 di distanza.

CV4USB (PXDCON4) **€ 417,50**

Modem

Modem esterno per linea telefonica commutata, per l'utilizzo dei programmi BabyWare e NEware da un PC.

MODEM MD12 (D2MODPX) **€ 412,00**

Modulo isolatore e amplificatore

- Ciascuna porta di alimentazione fornisce comunicazione fino a m 75 (con centrali SPECTRA SP)

Modulo isolatore e amplificatore. Estende e divide il BUS di comunicazione in 2 uscite completamente isolate. Se una delle uscite è guasta o manomessa, l'altra continua a funzionare. 1 porta d'ingresso, 2 porte d'uscita completamente separate. Armadio metallico mm 200x255x76. Richiede alimentatore.

HUB2 (PXPRHUB) **€ 225,00**

Chiave memoria USB

- Indicatore LED di stato
- Interruttore di blocco per impedire l'involotaria cancellazione dei dati

Chiave memoria USB. Permette di memorizzare tutti i dati di programmazione di una centrale o di una tastiera in pochi secondi in un PC tramite il software BabyWare o in un'altra centrale o tastiera. Collegamento diretto al connettore di memoria della centrale, non richiede linea telefonica, PC o altre apparecchiature.

PMC5 (PXPMC5) **€ 76,00**

Modulo sistema vocale

- Firmware aggiornabile localmente tramite interfaccia 307USB e software BabyWare
- Riproduce i messaggi di stato del sistema tramite le unità vocali SUB1

Modulo sistema vocale. Permette la verifica audio dell'allarme, l'ascolto remoto, la comunicazione viva-voce e l'inserimento/disinserimento tramite telefono a distanza. Possibilità di attivazione o disattivazione a distanza della sirena. Funzione di registrazione prima e dopo l'evento, funzione interfono e funzione diffusione sonora. Commutazione tra alto e basso guadagno degli altoparlanti e dei microfoni. Possibilità di registrare una descrizione personalizzata per 8 aree e 8 utenti.

LSN4 (PXDLSN4) **€ 503.00**

Unità vocale per centrali DIGIPLEX EVO

- Design moderno ed esclusivo
- Alta qualità audio a 16-bit

Unità vocale per centrali DIGIPLEX EVO. Collegare al modulo LSN4 tramite cavo CAT-5. 3 tasti: uno per chiamata (per comunicare con la Centrale di Sorveglianza e/o con altre unità vocali, come interfono), uno per emergenza (invia una chiamata di emergenza), uno "mute" (interrompe la riproduzione dei messaggi audio e/o della musica). Microfono ad alta sensibilità incorporato, possibilità di regolazione indipendente del volume. Dimensioni mm 125x120x40.

SUB1 (PXDLSS1) **€ 171.50**

Applicazione per Android

- Compatibile con le Centrali SPECTRA SP6000 e SP7000. MAGELLAN MG5000 e MG5050, DIGIPLEX EVO (richiede modulo IP150, PCS o rivelatore con telecamera HD78F)
- Consente la visualizzazione e la registrazione del video del rivelatore con telecamera HD78F
- Consente l'inserimento/disinserimento del sistema, il controllo degli accessi, la configurazione e il controllo delle uscite PGM e l'esclusione delle zone.
- Dispone delle notifiche push
- Configurazione sito tramite App semplice e veloce non richiede nessuna programmazione del router

Insite GOLD **Scaricabile da Android Store**

* Escluso centrali SPECTRA SP4000 e SP65

Applicazione per iOS

- Compatibile con le Centrali SPECTRA SP6000 e SP7000. MAGELLAN MG5000 e MG5050, DIGIPLEX EVO (richiede modulo IP150, PCS o rivelatore con telecamera HD78F)
- Consente la visualizzazione e la registrazione del video del rivelatore con telecamera HD78F
- Consente l'inserimento/disinserimento del sistema, il controllo degli accessi, la configurazione e il controllo delle uscite PGM e l'esclusione delle zone.
- Dispone delle notifiche push
- Configurazione sito tramite App semplice e veloce non richiede nessuna programmazione del router

Insite GOLD **Scaricabile da Apple Store**

* Escluso centrali SPECTRA SP4000 e SP65

Antintrusione e videosorveglianza racchiuse in un'unica App

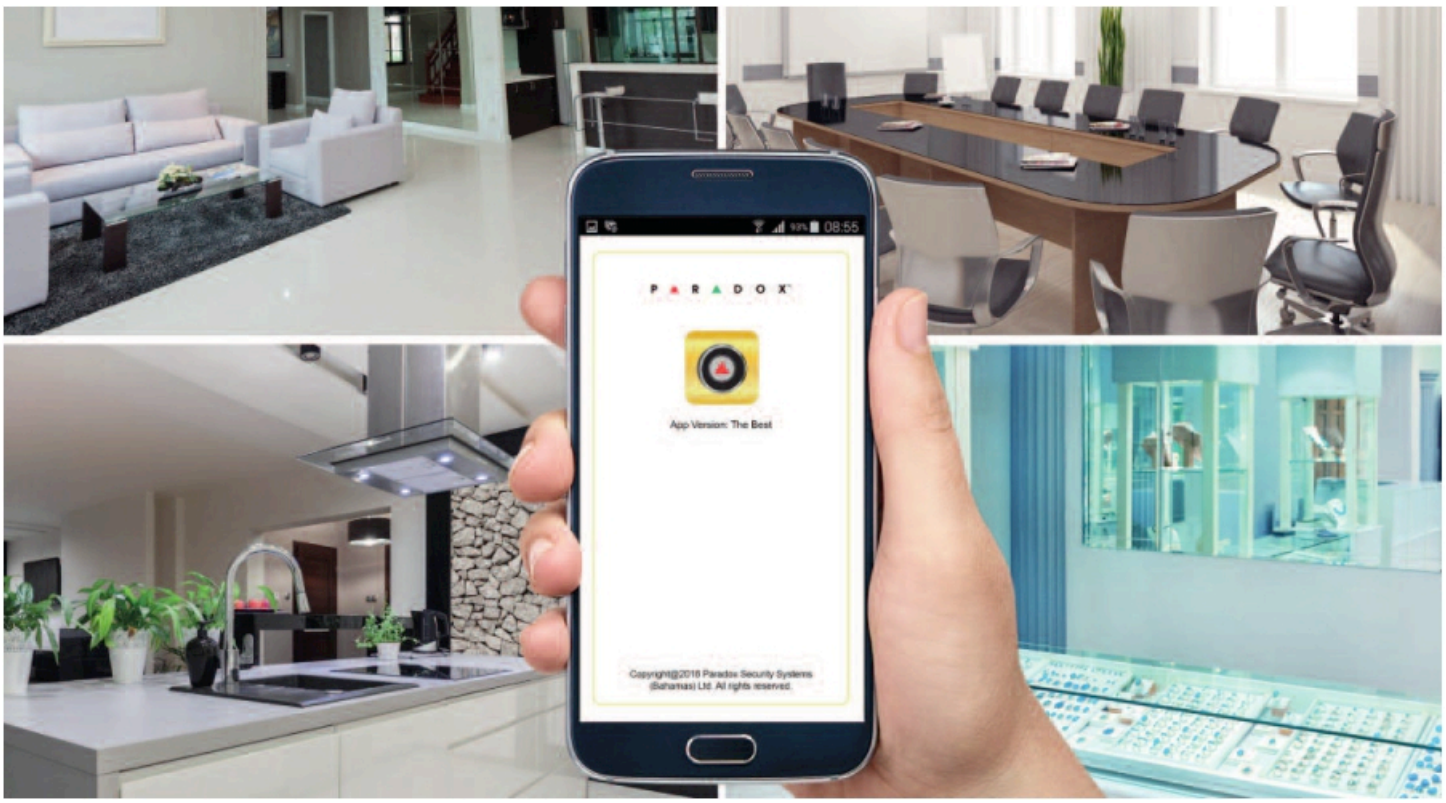

Kit controllo accessi

- Collegamento tra lettore e modulo con soli 4 conduttori

Kit controllo accessi per centrali DIGIPLEX EVO, comprende 1 lettore di prossimità da interno/esterno R910 con portata di lettura fino a cm 10 e 1 modulo ACM12. Fornito in armadio metallico PX-BOX1 mm 200x255x76. Richiede trasformatore.

DGP-KIT220 (PXDAK22) **€ 401,50**

Modulo controllo accessi

- Collegamento ai lettori R910 e R915 con soli 4 conduttori
- Firmware aggiornabile localmente tramite interfaccia CV4USB
- Trasformatore condiviso: è possibile utilizzare un solo trasformatore per alimentare più moduli che hanno questa prestazione

Modulo controllo accessi per 1 lettore con collegamento su BUS. Consente l'accesso e/o l'inserimento e disinserimento del sistema con sola scheda, con solo codice, oppure con scheda e codice. Comando automatico sblocco porta, opzioni per porta aperta e per porta forzata, temporizzazioni per sblocco porta e per ritardo esteso, sblocco porta manuale con pulsante o uscita programmabile, opzione sblocco porta su allarme incendio. Fornito in armadio metallico mm 200x255x76. Richiede trasformatore.

ACM12 (PXDAC12) **€ 275,00**

Tastiera con lettore di prossimità

- Accesso autorizzato con scheda di prossimità e/o codice su tastiera
- Possibilità di inserimento/disinserimento del sistema tramite scheda di prossimità
- Conforme EN50131 Grado 3

Tastiera come K641+, ma con lettore di prossimità per controllo accessi integrato: basta presentare la scheda di prossimità direttamente davanti alla tastiera. Ingressi per contatto porta e richiesta di uscita, uscita per blocco porta, possibilità di programmare orari per lo sblocco automatico, allarme per porta lasciata aperta e porta forzata.

K641R (PXD641S) **€ 342,50**

Lettore di prossimità

- Collegamento tra lettore e modulo ACM-12 con soli 4 conduttori
- Firmware aggiornabile localmente tramite interfaccia CV4USB
- Custodia con elevata resistenza alle intemperie (sigillata in resina), grado di protezione IP65

Lettore di prossimità da interno/esterno, portata di lettura fino a cm 10, LED di visualizzazione a 3 colori, indicatore luminoso frontale blu. Dimensioni mm 51x146x26. Colore nero.

R910 (PXD910) **€ 182,00**

Lettore di prossimità

- Collegamento tra lettore e modulo ACM-12 con soli 4 conduttori
- Firmware aggiornabile localmente tramite interfaccia CV4USB
- Supporta la funzione scheda e/o codice utente di 4 o cifre

Lettore di prossimità da interno/esterno con tastiera, portata di lettura fino a cm 10, LED di visualizzazione a 3 colori. Dimensioni mm 43x152x25. Colore nero.

R915/B (PXD915B) **€ 182,00**

PRODOTTI CORRELATI

Versione colore bianco

R915/W (PXD915W) **€ 182,00**

ACCESSORI SUGGERITI

Piastra di fissaggio su scatola da incasso. Colore nero.

910WP (PXD910P) **€ 18,20**

Scheda di prossimità

Scheda standard di prossimità. Pratico formato carta di credito, molto sottile e flessibile. Fessura verticale per fissaggio a clip, costruzione in PVC durevole, colore bianco.

C702 (PXD702A) **€ 5,90**

Scheda di prossimità ISO

Scheda di prossimità ISO. Lucida sui due lati. ratico formato carta di credito, molto sottile e flessibile. Fessura verticale per fissaggio a clip, costruzione in PVC durevole, colore bianco. Idonea per stampa di foto ID di alta qualità.



C706 (PXD706A) **€ 8,60**

Scheda portachiavi di prossimità

Scheda portachiavi di prossimità. Si attacca semplicemente ad un anello portachiavi, costruzione durevole in plastica trasparente bul. Completamente passiva (nessuna batteria richiesta.

C704 (PXD704B) **€ 10,50**

Software gestione controllo centrali

- ‰ **Possibilità di comunicazione tramite Internet (TCP/IP). Richiede il modulo Internet IP150**
- ‰ **Supervisione in tempo reale del sistema (visualizzazione dello stato del sistema, delle zone e dei guasti)**
- ‰ **Inserimento/disinserimento ed esclusione zone**

Programma software in ambiente Windows™ per la telegestione delle opzioni antintrusione delle centrali DIGIPLEX EVO. Compatibile con Windows™ 98 e superiori.

NEWSEC (PXNEWSE) **€ 342,50**

Software gestione controllo accessi

- ‰ **Possibilità di comunicazione tramite Internet (TCP/IP). Richiede il modulo Internet IP150**
- ‰ **Supervisione in tempo reale del sistema (visualizzazione dello stato del sistema, delle zone e dei guasti)**
- ‰ **Inserimento/disinserimento ed esclusione zone**

Programma software in ambiente Windows™ per la telegestione delle opzioni antintrusione e controllo accessi delle centrali DIGIPLEX EVO. Compatibile con Windows™ 98 e superiori.

NEWACC (PXNEWAC) **€ 631,50**

Telecomando tipo portachiavi

‰ **Possibilità di 5 diverse attivazioni**

Telecomando tipo portachiavi con scheda di prossimità per controllo accessi integrata. Tasti retroilluminati, 4 tasti di attivazione, 5 canali. Resistente all'acqua. Fornito con 1 pila al litio 3V tipo 2032. Versione a 433MHz.

RAC1 (PXMWRA1) **€ 75,00**

PRODOTTI CORRELATI

Versione a 868MHz

RAC1/86 (PXMXRA1) **€ 75,00**

Scheda di prossimità

Scheda di prossimità. Design elegante, si attacca semplicemente ad un anello portachiavi, costruzione durevole in plastica, completamente passiva (nessuna batteria richiesta)

C705 QPN (PXD705B) **€ 9,10**

PRODOTTI CORRELATI

Versione colore blu

C705 U7N (PXD705L) **€ 9,10**

Versione colore verde

C705 A7C (PXD705G) **€ 9,10**

Versione colore rosso

C705 QBN (PXD705R) **€ 9,10**

REM25 & REM15

Telecomandi di controllo senza fili

Contatto magnetico

Contatto magnetico indirizzabile. Collegabile su BUS. Dimensioni mm 74x35x20.

ZC1 (PXDZC1) **€ 68,50**

Rivelatore passivo d'infrarossi

- ‰ Regolazione dei parametri tramite tastiera della centrale o a distanza con software di telegestione BabyWare
- ‰ Rilevatore digitale a doppio consenso
- ‰ Geometria Interlock del sensore

Rivelatore passivo d'infrarossi. Con piroelemento QUAD digitale indirizzabile, con collegamento su BUS. Portata m 12x12 ampio angolo 110°. Alta immunità alle interferenze

DM60 (PXDP60) **€ 89,00**

Rivelatore passivo d'infrarossi digitale

- ‰ Regolazione dei parametri tramite tastiera della centrale o a distanza con software di telegestione BabyWare
- ‰ Rilevazione attiva IR antimascheramento con avviso pulizia lente
- ‰ Funzionamento Dual/Single Edge

Rivelatore passivo d'infrarossi digitale indirizzabile. Antimascheramento con doppio PIR e doppie ottiche Fresnel e specchio Mironel, collegamento su BUS. Portata m 16 angolo 90°. Alta immunità agli animali domestici con altezza fino a m 0.50 o rilevazione antistrisciamento (selezionabile). Compensazione automatica della temperatura.

NV75MX (PX-NV75MX) **€ 131,00**

Rivelatore a doppia tecnologia

- ‰ Regolazione dei parametri tramite tastiera della centrale o a distanza con software di telegestione BabyWare
- ‰ Tecnologia SeeTrue con selezione Soft/Strict
- ‰ Funzionamento Dual/Single Edge
- ‰ Conforme EN 50131-2-2 Grado 3

Rivelatore a doppia tecnologia antimascheramento con doppio PIR, doppie ottiche Fresnel con specchio Mironel e microonda frequenza 10GHz. Portata m 16 angolo 90°.

NV75MW (PXNV75MW) **€ 68,00**

Squadretta a snodo da parete per NV75MX e NV75MW

ACCESSORI SUGGERITI

HDB7 (PX-NV75B) **€ 16,00**

Rivelatore passivo d'infrarossi

- ‰ Regolazione dei parametri tramite tastiera della centrale o a distanza con software di telegestione BabyWare

Rivelatore passivo d'infrarossi digitale indirizzabile. Collegamento su BUS. Portata m 12x12 ampio angolo 110°. Alta immunità alle interferenze con tecnologia digitale SHIELD™, elaborazione digitale del segnale, compensazione automatica della temperatura, elaborazione singola o doppia del segnale.

DM50 (PXDP50) **€ 74,00**

Rivelatore passivo d'infrarossi

- ‰ Regolazione dei parametri tramite tastiera della centrale o a distanza con software di telegestione BabyWare



con tecnologia digitale SHIELD™, elaborazione digitale del segnale, compensazione automatica della temperatura, elaborazione singola o doppia del segnale.

- ‰ Doppia ottica (2 sensori a doppio elemento e a doppio consenso)

Rivelatore passivo d'infrarossi digitale indirizzabile. Collegamento su BUS. Portata m 11x11 angolo 90°. Alta immunità agli animali domestici fino a kg 40. Alta immunità alle interferenze con tecnologia digitale SHIELD™, elaborazione digitale del segnale, compensazione automatica della temperatura, elaborazione singola o doppia del segnale.

DM70 (PXDP70) **€ 97,50**

Doppio rivelatore digitale

- ‰ Super Pet Immunity con ottica geomtrica per aumentare l'immunitàagli animali
- ‰ Doppio rivelatore controllato da Full Authority Digital Electronics Control (FADEC)
- ‰ Protezione antirimozione e antiapertura

Doppio rivelatore digitale. Per porte e finestre esterne/interne. Funzione antimascheramento, antistrisciamento, Pet immunity. Dimensioni mm 123x61x43.

NV35MX (PX-NV35MX) **€ 159,00**

Rivelatore digitale

- ‰ Pet immune regolabile
- ‰ Programmazione con display

Alta immunità agli animali domestici con altezza fino a m. 0,50 o rilevazione antistri- sciamento (selezionabile). Compensazione automatica della temperatura.

- ‰ Funzione antistrisciamento

Rivelatore digitale indirizzabile per esterno a doppia tecnologia, doppio PIR e microonda con funzione antimascheramento e antistrisciamento. Portata m 15 x 15 angolo 90°, interruttore antomanomissione e antirimozione. Grado di protezione

NVX80 (PX-NVX80) **€ 416,50**

Rivelatore passivo d'infrarossi

- Doppia rilevazione antimascheramento ai due lati con rilevazione tramite IR attivi
- Contatto antimanomissione
- Avvisatore acustico incorporato escludibile
- Alta immunità ai falsi allarmi

Rivelatore passivo d'infrarossi antimascheramento digitale supervisionato per esterno/interno a barriera a doppio fascio, portata regolabile a m 3, m 5.25, m 7.5, m 10.5 e m 12 per lato. Custodia resistente agli urti ed alle temperature, completa di guarnizione stampata in gomma, con grado di protezione IP 64. Regolazione sensibilità e regolazione orizzontale a 0 o 3 gradi. Elevata immunità agli animali domestici fino a 40Kg.

NV780MX (PX-NV780M) **€ 276,00**

ACCESSORI SUGGERITI

Tettuccio antipioggia

780MRC (PXMYN780C) **€ 24,00**

Rivelatore PIR da soffitto

- Elaborazione del segnale brevettata con conteggio impulsi automatico
- Software con algoritmo di schermatura digitale e sensibilità regolabile
- Elaborazione segnale singola o doppia

DG467 (PX-467) **€ 64,50**

Rivelatore acustico di rottura vetri

- Rilevazione accurata della rottura di vetri normali, temperati e laminati
- Interruttore antimanomissione
- Verifica funzionalità tramite strumento di prova Test Trek V2
- Due modalità di funzionamento: indirizzabile per le cantrali DIGIPLEX EVO o convenzionale a relè

Rivelatore acustico di rottura vetri, con sensibilità regolabile: copertura fino a m 9 con sensibilità alta, e fino a m 4.5 con sensibilità bassa. Analisi completa dello spettro acustico ad infrasuono, filtri digitali su 7 frequenze, amplificatore digitale di guadagno e valutazione della variazione di frequenza, alta immunità alle interferenze EMI e RFI con filtro digitale.

DG457 (PXDP457) **€ 59,00**

ACCESSORI SUGGERITI

Strumento di prova Test Trek V2

459 (PX-TEST) **€ 170,50**

Rivelatore passivo d'infrarossi

- Compensazione automatica della temperatura
- Funzione di sopravvivenza: l'indicatore LED di allarme può continuare la visualizzazione anche quando il rivelatore è in modalità risparmio energetico, senza compromettere la durata delle pile
- Conforme EN 50131 Grado 2

Rivelatore passivo d'infrarossi digitale indirizzabile per esterno, con collegamento su BUS. Doppia ottica ed elevate prestazioni, portata m 11x11 angolo 90°, interruttore antimanomissione. Custodia resistente agli urti ed alle intemperie, con guarnizione stampata in gomma, con grado di protezione IP45. Sistema di filtraggio a doppia ottica e lente protetta agli UV, regolazione della sensibilità a più livelli. Temperatura di funzionamento: da -35°C a +50°C. Elevata immunità agli animali domestici fino a kg 40.

DG85W (PX-DG8W) **€ 225,00**

PRODOTTI CORRELATI

Versione con lente monopiano orizzontale

DG85WV (PX-DG8V) **€ 225,00**

Versione con lente effetto tenda

DG85WT (PX-DG8T) **€ 225,00**

ACCESSORI SUGGERITI

Lente monopiano orizzontale

DG81 (PX-DG81) **€ 19,30**

Lente effetto tenda

DG82 (PX-DG82) **€ 19,30**

Squadretta a snodo per esterno

SB85 (PX-SB8W)

Rivelatore PIR da soffitto con sensore a doppio elemento, copertura 360° portata m 7x6 ad un'altezza di m 2.4 e portata m 11x6 ad un'altezza di m 3.7.

Rivelatore passivo d'infrarossi con telecamera A* B*

- Verifica evento allarme in HD con audio (jpg immagini fisse e file video H.264)
- Video on Demand (VOD) / Record on Demand (ROD)
- Telecamera con sensore da 1.4 mega pixel risoluzione 1280 x 720p
- Invio notifiche push
- Modello con Wi-fi/Ethernet integrato

Rivelatore passivo d'infrarossi con telecamera, a colori incorporata. Fornisce un video HD (720p a colori) con audio di alta qualità.
Consente agli utenti di vedere e ascoltare eventi e movimenti negli ambienti protetti, sempre e ovunque, direttamente da uno smartphone tramite l'App Insite GOLD.
In caso di effrazione il rivelatore HD78F fornisce video HD a colori o (visione notturna) in bianco nero con audio di alta qualità dell'evento per la verifica visiva e il rapporto.

HD78F (PXD92HD8F) **€ 449,00**

* Escluso centrali EVO192, SPECTRA SP4000 e SP65

ACCESSORI SUGGERITI

Squadretta a snodo

HD77B (PXD92HD7B) **€ 16,10**

Ricevitore radio

- 2 uscite programmabili
- Firmware aggiornabile localmente tramite interfaccia 307USB e software BabyWare
- Visualizzazione dell'intensità del segnale radio dei trasmettitori

Ricevitore radio. Gestisce 32 zone senza fili e 32 telecomandi portatili. Compatibile con le centrali SPECTRA SP. Possibilità di utilizzo con tutti i trasmettitori della serie MAGELLAN e i telecomandi REM1 e REM15. Fornito con un telecomando REM1.
Versione a 433MHz.

RX1 (PXMWRX1) **€ 96,50**

PRODOTTI CORRELATI

Versione a 868MHz fornito con telecomando REM1/86

RX1/86 (PXMXRX1) **€ 96,50**

Telecomando design moderno

- Possibilità di 5 diverse attivazioni
- Design moderno con finiture in acciaio inox
- Conforme EN50131 Grado 2

Telecomando con design moderno e sottile, tasti retroilluminati. 4 tasti di attivazione, 5 canali. Resistente all'acqua. Fornito con 1 pila al litio 3V tipo 2032. Vers. a 433MHz.

REM15 (PXMWR15) **€ 70,00**

PRODOTTI CORRELATI

Versione a 868MHz

REM15/86 (PXMXR15) **€ 70,00**

Telecomando bidirezionale tipo portachiavi

- Tasto di interrogazione per conoscere lo stato del sistema
- Collegamento via radio bidirezionale

Telecomando bidirezionale tipo portachiavi, con tasti retroilluminati. 5 tasti di attivazione, 6 canali. Resistente all'acqua. Permette di conoscere lo stato del sistema con conferma acustica e visiva sul telecomando stesso. Fornito con 1 pila al litio 3V tipo 2032. Versione a 433MHz.

REM2 (PXMWRE2) **€ 107,00**

PRODOTTI CORRELATI

Versione a 868MHz

REM2/86 (PXMXRE2) **€ 107,00**

ACCESSORI SUGGERITI

Clip per fissaggio alla cintura del telecomando REM2 o REM2/86

REM2ACC (PXMXVC20) **€ 7,40**

Ricevitore radio bidirezionale

- 3 uscite programmabili di cui 1 a relè (5A)
- Programmazione dei trasmettitori tramite autoapprendimento
- Per aumentare la portata dei ricevitori radio RTX3 e RTX3/86 è possibile utilizzare fino a 2 ripetitori RPT1 o RPT1/86

Ricevitore radio bidirezionale. Gestisce 32 zone senza fili e 32 telecomandi portatili (999 telecomandi portatili con le centrali EVO192). Fornito con 1 telecomando bidirezionale REM2. Compatibile con le centrali SPECTRA SP e DIGIPLEX EVO: possibilità di utilizzo con tutti i trasmettitori della serie MAGELLAN, i telecomandi bidirezionali REM2 e REM3, fino a 16 moduli PGM senza fili 2WPGM, fino a 8 tastiere senza fili K32RF o K32IRF e fino a 2 ripetitori radio RPT1. Versione a 433MHz.

RTX3 (PXMWRT3) **€ 219,50**

PRODOTTI CORRELATI

Versione a 868MHz fornito con 1 telecomando bidirezionale REM2/86

RTX3/86 (PXMXRT3) **€ 219,50**

Telecomando design moderno

- Tasto di interrogazione per conoscere lo stato del sistema
- Collegamento via radio bidirezionale
- Design moderno
- Disponibile nei colori bianco e nero

Telecomando bidirezionale tipo portachiavi, con 5 tasti di attivazione e 6 canali. Resistente all'acqua. Permette di conoscere lo stato del sistema con conferma acustica e visiva sul telecomando stesso. Fornito con 1 pila al litio tipo 2032. Versione a 433MHz colore nero

REM25 BLACK (PXMWRE25B) **€ 112,00**

PRODOTTI CORRELATI

Versione a 433MHz colore bianco

REM25 WHITE (PXMWRE25W) **€ 112,00**

Versione a 868MHz

REM25 BLACK/86 (PXMXRE25B) **€ 112,00**

REM25 WHITE/86 (PXMXRE25W) **€ 112,00**

Ripetitore radio

- Aumenta notevolmente la copertura radio ripetendo i segnali provenienti dai trasmettitori
- Ogni centrale/ricevitore supporta 2 moduli ripetitore radio RPT1

Ripetitore radio per la ripetizione dei segnali provenienti dai sensori senza fili, dai telecomandi, dalle tastiere senza fili e dai moduli PGM senza fili. Completamente supervisionato dalla centrale che rilascia un'apposita segnalazione per mancanza rete e batteria bassa. Dispone di un ingresso zona (N.A./N.C.). Richiede trasformatore TF100/16 230Vc.a. e batteria. Versione 433MHz.

RPT1 (PXMWRP1) **€ 246,50**

PRODOTTI CORRELATI

Versione a 868MHz

RPT1/86 (PXMXRP1) **€ 246,50**

Mini-tastiera palmare bidirezionale

- Tasto di attivazione e di richiesta informazioni posto in posizione protetta contro le attivazioni involontrie
- Visualizzazione diretta sulla mini-tastiera dell'intensità del segnale radio e della presenza di disturbi ambientali
- Compatibile con la modalità StayD

Mini-tastiera palmare bidirezionale tipo portachiavi, con 15 tasti di attivazione. Permette, per 2 aree indipendenti, l'inserimento al livello Totale, Notturno, Perimetrale e Disinserito. Consente l'attivazione di 6 uscite logiche PGM con o senza la digitazione di un codice numerico di sicurezza. Permette di conoscere lo stato del sistema con conferma acustica e visiva sulla stessa mini-tastiera palmare. Fornita con 1 pila al litio 3V tipo 2032. Versione a 433MHz.

REM3 (PXMWRE3) **€ 128,50**

PRODOTTI CORRELATI

Versione a 868MHz

REM3/86 (PXMXRE3) **€ 128,50**

Pulsante a un tasto programmabile

- Fornito con cordino per utilizzo come pendaglio al collo
- LED indicazione stato batteria
- Conforme EN50131 Grado 2

Pulsante a un tasto programmabile come un telecomando con funzioni allarme aggressione, incendio e soccorso o attivazioni uscite PGM o inserimento sistema. Fornito con 1 pila al litio 3V tipo 2032. Colore bianco. Versione a 433MHz.

REM101 (PXMWR10W) **€ 64,50**

PRODOTTI CORRELATI

Versione a 868MHz

REM101/86 (PXMXR10W) **€ 64,50**

Versione a 433MHz, colore nero

REM101B (PXMWR10B) **€ 64,50**

Versione a 868MHz, colore nero

REM101B/86 (PXMXR10B) **€ 64,50**

ACCESSORI SUGGERITI

Braccialetto per REM101, colore bianco

B101 (PXMXB10G) **€ 14,00**

Clip cintura per REM101, colore bianco

BC101 (PXMXBC10) **€ 3,20**

Staffa da parete per REM101, colore bianco

WB101 (PXMXWB10) **€ 2,70**

Braccialetto per REM101, colore nero

B101B (PXMXWB10B) **€**

Clip cintura per REM101, colore nero

BC101B (PXMXBC10B) **14,00**

Staffa da parete per REM101, colore nero

WB101B (PXMXWB10B)

Mini-contatto magnetico

Mini-contatto magnetico supervisionato per porte e finestre. Interruttore antimanomissione. Fornito con 1 pila al litio 3V tipo 2450, colore bianco. Dimensioni mm 44x30x19.
Versione a 433MHz.

Versione a 868MHz

DCT2 (PXMWDC2)

PRODOTTI CORRELATI

DCT2/86 (PXMXDC2) **€ 112,50**

Contatto magnetico supervisionato

- 2 canali radio indipendenti
- Conforme EN50131 Grado 2

Contatto magnetico supervisionato per porte e finestre, 2 canali radio indipendenti. Lunga portata, possibilità di collegare 1 sensore esterno, 2 posizioni di fissaggio, interruttore antimanomissione. Fornito con 3 pile alcaline mini-stilo tipo AAA colore bianco. Dimensioni mm 124x45x33. Versione 433MHz.

DCT10 (PXMWDC0) **€ 104,00**

PRODOTTI CORRELATI

Versione a 868MHz

DCT10/86 (PXMXDC0) **€ 104,00**

€ 3,20 € 2,70

Contatto magnetico supervisionato

- 2 canali radio indipendenti

Contatto magnetico supervisionato per porte e fine- stre, 2 canali radio indipendenti. Possibilità di collegare 1 sensore esterno, interruttore antimanomissione. For- nito con 2 pile alcaline mini-stilo tipo AAA colore bianco. Dimensioni mm 112x32x25.
Versione a 433MHz.

DCTXP

2

Rivelatore passivo

A B C D

- Elaborazione del segnale brevettata con conteggio impulsi
- Compensazione automatica della temperatura
- Blocco di trasmissione di 3 minuti dopo 2 rilevazioni in 5 minuti, per risparmio energetico

Rivelatore passivo d'infrarossi analogico supervisionato, ottica singola, portata m 11x11 angolo 88.5°, interruttore antimanomissione e antirimozione. Elevata immunità agli animali domestici fino a kg 18. Fornito con 3 pile alcaline stilo tipo AA.
Versione a 433MHz.

PMD2P (PXMWPM2) **€ 139,50**

PRODOTTI CORRELATI

Versione a 868MHz

PMD2P/86 (PXMXPM2) **€ 139,50**

Rivelatore passivo

A B C D

- Rilevazione attiva IR antimascheramento
- Attivazione meccanica zona antistrisciamento
- Funzionamento Dual/Single Edge
- Protezione antirimozione e antistrisciamento
- Conforme EN 50131-2-2 Grado 3

Rivelatore passivo d'infrarossi antimascheramento con doppio PIR e doppie ottiche Fresnel e specchio Mironel. Portata m 16 angolo 90°. Alta immunità agli animali domestici con altezza fino a m 0.50 o rilevazione antistrisciamento (selezionabile). Frequenza 433MHz o 868Mhz selezionabile. Compensazione automatica della temperatura. Fornito con 2 pile Alcaline stilo tipo AA.

NV75MR (PXNV75MR) **a richiesta**

ACCESSORI SUGGERITI

Squadretta a snodo da parete

HDB7 (PX-NV75B) **€ 16,00**

Rivelatore passivo

A B C D

- Doppia rilevazione antimascheramento ai due lati con rilevazione tramite IR attivi
- Alta immunità ai falsi allarmi
- Contatto antimanomissione
- Avvisatore acustico incorporato escludibile

Rivelatore passivo d'infrarossi antimascheramento digitale supervisionato per esterno/interno a barriera a doppio fascio, portata regolabile a m 3, m 5.25, m 7.5, m 10.5 e m 12 per lato. Custodia resistente agli urti ed alle temperature, completa di guarnizione stampata in gomma, con grado di protezione IP 64. Regolazione sensibilità e regolazione orizzontale a 0 o 3 gradi. Elevata immunità agli animali domestici fino a 40Kg. Frequenza 433MHz o 868Mhz selezionabile. Fornito con 3 pile alcaline stilo tipo AA.

NV780MR (PXMYN780) **€ 320,00**

ACCESSORI SUGGERITI

Tettuccio antipioggia

780MRC (PXMYN780C)

Rivelatore passivo

A B C D

- Elaborazione del segnale brevettata con conteggio impulsi
- Compensazione automatica della temperatura
- Blocco di trasmissione di 3 minuti dopo 2 rilevazioni in 5 minuti, per risparmio energetico

Rivelatore passivo d'infrarossi digitale supervisionato, doppia ottica ed elevate prestazioni, portata m 11x11 angolo 90°, interruttore antimanomissione. Algoritmo di protezione digitale con regolazione della sensibilità, elaborazione singola o doppia del segnale. Elevata immunità agli animali domestici fino a kg 40. Fornito con 3 pile alcaline mini-stilo tipo AAA.

Versione a 433 MHz.

PMD75 (PXMWPM7) **€ 166,00**

PRODOTTI CORRELATI

Versione a 868MHz

PMD75/86 (PXMXPM7) **€ 166,00**

Doppio rivelatore digitale

A B C D

- Soluzione esterna/interna per protezione di finestre e porte
- Super Pet immunity con ottica geometrica per aumentare l'immunità agli animali
- Protezione antirimozione e antiapertura

Doppio rivelatore digitale per porte e finestre esterne/interne. Funzione antimascheramento, antistrisciamento, Pet immunity. Frequenza 433MHz o 868MHz selezionabile. Colore bianco. Dimensioni mm 123x61x43.

NV35MR (PXMYN35) **€ 195,00**

Rivelatore passivo d'infrarossi

- Elaborazione del segnale brevettata con conteggio impulsi
- Compensazione automatica della temperatura
- Blocco di trasmissione di 3 minuti dopo 2 rilevazioni in 5 minuti, per risparmio energetico

Rivelatore passivo d'infrarossi digitale supervisionato per esterno, doppia ottica ed elevate prestazioni, portata m 11x11 angolo 90°, interruttore antimanomissione. Custodia resistente agli urti ed alle intemperie, con guarnizione stampata in gomma, con grado di protezione IP45. Sistema di filtraggio a doppia ottica e lente protetta agli UV, regolazione della sensibilità a più livelli. Elevata immunità agli animali domestici fino a kg 40. Fornito con 3 pile alcaline stilo tipo AA.

PMD85W (PXMWP8W) **€ 278,50**

PRODOTTI CORRELATI

Versione a 868MHz

PMD85W/86 (PXMXP8W) **€ 278,50**

ACCESSORI SUGGERITI

Lente monopiano orizzontale

DG81 (PX-DG81) **€ 19,50**

Lente effetto tenda

DG82 (PX-DG82) **€ 19,50**

Squadretta a snodo per esterno

SB85 (PX-SB8W) **€ 21,50**

Rivelatore passivo d'infrarossi

- Gruppo ottico ruotabile
- Regolazione della portata da m 3 a m 12
- Compensazione automatica della temperatura
- Regolazione del tempo di blocco trasmissione da 10 sec. a 900 sec.

Rivelatore passivo di infrarossi a doppio fascio per esterno, 14 zone di rilevazione regolabile, alta immunità ai falsi allarmi, regolazione sensibilità, conteggio impulsi. Portata m 12x12, angolo 90°, interruttore antimanomissione frontale. Costruzione stagna. Temperatura di funzionamento da –10°C a + 50°C. Elevata immunità ai piccoli animali domestici. Fornito con pila al litio 3.6V.
Versione a 433NHz.

PMD114R (PXMW114) **€ 547,00**

PRODOTTI CORRELATI

Versione a 868MHz

PMD114R/86 (PXMX114) **€ 547,00**

ACCESSORI SUGGERITI

Piastra in acciaio inox

BW-24 (PTXBW24) **€ 37,50**

Squadretta per fissaggio a palo

PTX-BP22 (PTXBP22) **€ 33,50**

Doppio rivelatore passivo

- Gruppo ottico ruotabile
- Regolazione della portata da m 3 a m 12
- Modo di rilevazione AND/OR selezionabile per maggiore immunità ai falsi allarmi
- Compensazione automatica della temperatura

Doppio rivelatore passivo di infrarossi a doppio fascio per esterno, 28 zone di rilevazione regolabile, alta immunità ai falsi allarmi, regolazione sensibilità e conteggio impulsi. Portata m 12x24, angolo 90° (copertura fino a 180°), interruttore antimanomissione frontale e sulla rimozione dalla parete. Costruzione stagna. Temperatura di funzionamento da –10°C a + 50°C. Elevata immunità ai piccoli animali domestici. Fornito con pila al litio 3.6V. Versione a 433MHz.

PMD114FR (PXMW114F) **€ 857,00**

PRODOTTI CORRELATI

Versione a 868MHz

PMD114FR/86 (PXMX114F) **€ 857,00**

Rivelatore a filo per tapparelle

Rivelatore a filo per tapparelle supervisionato, interruttore antimanomissione. Possibilità di gestire anche, su un altro canale, il contatto magnetico, colore bianco. Fornito con 2 pile alcaline mini-stilo tipo AAA.
Versione a 433MHz.

MG-TAP (PXMWTAP) **€ 128,00**

PRODOTTI CORRELATI

Versione a 868MHz, contatto magnetico colore bianco

MG-TAP/86 (PXMXTAP) **€ 128,00**

Versione a 433MHz, contatto magnetico colore marrone

MG-TAP/M (PXMWTAM) **€ 128,00**

Versione a 868MHz, contatto magnetico colore marrone

MG-TAP/M/86 (PXMXTAM) **€ 128,00**

Rivelatore passivo effetto tenda

- Conteggio impulsi selezionabile 1 o 2
- Funzionamento LED d'allarme selezionabile on/off
- Compensazione automatica della temperatura

Rivelatore passivo d'infrarossi ad effetto tenda supervisionato, doppia ottica, per protezioni verticali dall'alto di porte e finestre. Interruttore antimanomissione. Fornito con 1 pila al litio 3,6V. Colore bianco. Dimensioni mm 290x40x30. Versione a 433MHz.

MG-10BX (PXMW10BX) **€ 258,00**

PRODOTTI CORRELATI

Versione a 868MHz colore bianco
MG-10/86BX (PXMX10BX) **€ 258,00**
Versione a 433MHz colore marrone
MG-10MX (PXMW10MX) **€ 258,00**
Versione a 868MHz colore marrone
MG-10/86MX (PXMX10MX) **€ 258,00**

Rivelatore passivo antimascheramento

- Conteggio impulsi selezionabile 1 o 2
- Funzionamento LED d'allarme selezionabile on/off
- Il rivelamento del mascheramento viene eseguito tramite due IR attivi

Rivelatore passivo d'infrarossi con antimascheramento ad effetto tenda supervisionato, doppia ottica, per protezioni verticali dall'alto di porte e finestre. Interruttore antimanomissione. Fornito con 1 pila al litio 3,6V. Colore bianco. Dimensioni mm 290x40x30.
Versione a 433MHz.

MG-10BAM (PXMW10BAM) **€ 300,00**

PRODOTTI CORRELATI

Versione a 868MHz colore bianco
MG-10/86BAM (PXMX10BAM) **€ 300,00**
Versione a 433MHz colore marrone
MG-10MAM (PXMW10MAM) **€ 300,00**
Versione a 868MHz colore marrone
MG-10/86MAM (PXMX10MAM) **€ 258,00**

Rivelatore passivo doppia tecnologia

- Conteggio impulsi selezionabile 1 o 2
- Funzionamento LED d'allarme selezionabile on/off
- Il rivelamento del mascheramento viene eseguito tramite due IR attivi

Rivelatore passivo d'infrarossi doppia tecnologia (PIR + Microonda) con antimascheramento ad effetto tenda supervisionato, doppia ottica, per protezioni verticali dall'alto di porte e finestre. Interruttore antimanomissione. Fornito con 1 pila al litio 3,6V 3,2 Ah. Colore bianco. Dimensioni mm 290x40x36.
Versione a 433MHz.

MG-10BDAM (PXMW10BDAM) **€ 400,00**

PRODOTTI CORRELATI

Versione a 868MHz colore bianco
MG-10/86BDAM (PXMX10BDAM) **€ 400,00**
Versione a 433MHz colore marrone
MG-10MDAM (PXMW10MDAM) **€ 400,00**
Versione a 868MHz colore marrone
MG-10/86MDAM (PXMX10MDAM) **€ 400,00**

Rivelatore accelerometrico

- Regolazione sensibilità normale e alta
- Protezione contro l'apertura e la rimozione del rilevatore
- Ideale per la protezione di opere d'arte e oggetti di valore, anche durante mostre temporanee

Il rivelatore accelerometrico è basato su un dispositivo accelerometro 3D che misura continuamente la sua posizione rispetto al suolo. La funzione "movimento parziale" permette agli oggetti di essere spostati per un tempo di quattro secondi senza provocare l'invio del segnale d'allarme. Quando la funzione "movimento parziale" è abilitata un allarme verrà segnalato solo dopo cinque o sette secondi di movimento. Dimensioni mm 75x27x6. Fornito con 1 pila al litio 3V tipo 2032. Versione a 433MHz.

GS250 (PXMW250) **€ 128,50**

PRODOTTI CORRELATI

Versione a 868MHz
GS250/86 (PXMX250) **€ 128,50**

Rivelatore d'urti

Rivelatore d'urti supervisionato con sensore piezoelettrico in un unico contenitore, interruttore antimanomissione. Possibilità di gestire anche il contatto magnetico, colore bianco. Fornito con 2 pile alcaline mini-stilo tipo AAA.
Versione a 433MHz.

MG-IMPA (PXMWIMPA) **€ 133,00**

PRODOTTI CORRELATI

Versione a 868MHz colore bianco
MG-IMPA/86 (PXMXIMPA) **€ 133,00**
Versione a 433MHz colore marrone
MG-IMPM (PXMWIMPM) **€ 133,00**
Versione a 868MHz colore marrone
MG-IMPM/86 (PXMXIMP) **€ 133,00**

Rivelatore d'urti

Rivelatore d'urti supervisionato con sensore piezoelettrico, interruttore antimanomissione. Possibilità di gestire anche, su un altro canale, il contatto magnetico, colore bianco.
Versione a 433MHz.

MG-IMP (PXMWIMP) **€ 143,00**

PRODOTTI CORRELATI

Versione a 868MHz
MG-IMP/86 (PXMXIMP) **€ 143,00**
Versione a 433MHz colore marrone
MG-IMP-M (PXMWIMP-M) **€ 143,00**
Versione a 868MHz colore marrone
MG-IMP-M/86 (PXMXIMP-M) **€ 143,00**

Rivelatore fotoelettronico di fumo

- Cicalino incorporato
- Tasto di prova
- LED di visualizzazione stato

Rivelatore fotoelettronico di fumo supervisionato, fissaggio a soffitto, colore bianco. Fornito con 1 pila alcalina 9V.
Versione a 433MHz.

WS588P (PXMW588) **€ 182,00**

PRODOTTI CORRELATI

Versione a 868MHz
WS588P/86 (PXMX588) **€ 182,00**

Rivelatore termico fisso

- Cicalino incorporato
- Tasto di prova
- LED di visualizzazione stato

Rivelatore termico fisso temperatura 58°C, supervisionato, fissaggio a soffitto. Fornito con pila alcalina 9 V.
Versione a 433MHz.

WH588P (PXMWH588) **182,00**

PRODOTTI CORRELATI

Versione a 868MHz
WH588P/86 (PXMXH588) **€182,00**

Rivelatore fotoelettronico di fumo

- Cicalino incorporato 85dB a 3 metri
- Tasto di prova
- LED di visualizzazione stato

Rivelatore fotoelettrico di fumo supervisionato, fissaggio a soffitto, colore bianco, Fornito con pila al litio 3V CR123A.
Versione a 433MHz.

SD360 (PXMW360) **€ 215,00**

PRODOTTI CORRELATI

Versione a 868MHz
SD360/86 (PXMX360) **€ 215,00**

Modulo uscita PGM senza fili

- Opzione di allarme per mancata comunicazione radio (attiva l'uscita PGM se viene persa la comunicazione bidirezionale con la centrale o il ricevitore)
- Disattivazione uscita PGM dopo evento o temporizzazione



Modulo uscita PGM senza fili, bidirezionale. Dispone di 1 uscita relè 5A programmabile per inserimento/disinserimento, allarme, attivazione da telecomando, o altri eventi. 1 ingresso zona. Colore bianco. Dimensioni mm 124x45x33. Non compatibile con centrale SPECTRA SP4000. Versione a 433MHz.

2WPGM (PXMWPG2) **€ 139,50**

PRODOTTI CORRELATI

Versione a 868MHz.

2WPGM/86 (PXMXPG2) **€ 139,50**

Sirena per esterno

- Fino a 4 sirene interne o esterne senza fili per centrale, 8 su centrali EVO e EVOHD
- Segnalazione acustica e visiva per inserimento/disinserimento
- Intensità sonora sirena 100dB
- Conforme EN50131 Grado 2

Sirena per esterno senza fili bidirezionale completamente supervisionata dalla centrale per batteria bassa e manomissione. Compatibile con centrali MAGELLAN MG6250, MG5000/MG5050 versione 4.0 o superiore, centrali SPECTRA SP (esclusa centrale SP4000) con ricevitore radio RTX3 e con tastiera K32LX, centrale EVO192 versione 3.20 o superiore e centrale EVOHD versione 1.20 o superiore. Richiede 3 pile alcaline 1.5V formato "D" (LR20 cod. ULLR20). Versione a 433NHz.

SR150 (PXMWSR150) **€ 353,50**

PRODOTTI CORRELATI

Versione a 868MHz.

SR150/86 (PXMXSR150) **€ 353,50**

Sirena per esterno

- Design elegante e sottile
- Fino a 4 sirene interne o esterne senza fili per centrale, 8 su centrali EVO e EVOHD
- Segnalazione acustica e visiva per inserimento/disinserimento
- Intensità sonora sirena 100dB

Sirena per esterno senza fili bidirezionale completamente supervisionata dalla centrale per batteria bassa e manomissione. Compatibile con centrali MAGELLAN MG6250, MG5000/MG5050 versione 4.0 o superiore e centrali SPECTRA SP (esclusa centrale SP4000) con ricevitore radio RTX3 e con tastiera L32LX, centrale EVO192 versione 3.20 o superiore e centrale EVOHD versione 1.20 o superiore. Dimensioni mm 134x217x51. Richiede 3 pile alcaline 1.5V formato "C". Versione a 433NHz.

SR130 (PXMWSR130) **€ 203,50**

PRODOTTI CORRELATI

Versione a 868MHz.

SR130/86 (PXMXSR130) **€ 203,50**

PARADOX

Ricevitore digitale su rete IP

- Supervisione di 1024 centrali d'allarme PARADOX munite di modulo IP150
- 2 porte Ethernet di ricezione (EWAN1 e WAN2)
- 2 porte seriali COM1 per il collegamento al software di gestione e COM2 per il collegamento ad una stampante

Ricevitore digitale su rete IP. Gli eventi sono trasmessi al software di gestione della Centrale di Sorveglianza. Tutto questo è realizzato tramite un protocollo proprietario codificato di comunicazione tra la centrale d'allarme, il modulo IP150 e il ricevitore digitale IPR512. Il ricevitore digitale IPR512 supervisiona anche tutte le 1024 connessioni (presenza della centrale d'allarme con il modulo di comunicazione IP) in un sistema configurato.

IPR512 (PXDIP512) — **€ 1.284,00**

Software emulatore

- Ingresso selezionabile (porta IP o modem GSM/GPRS) e uscita porta COM
- Registra, visualizza e gestisce i dispositivi IP e GPRS senza dover modificare la programmazione della centrale
- Memorizza e gestisce gli eventi in arrivo

Software emulatore ricevitore IPR512 GPRS/IP, con un numero illimitato di clienti. Converte il segnale in arrivo da un dispositivo IP PARADOX in un formato di comunicazione selezionabile tra i protocolli ADEMCO 685, SURGARD MLR2 o RADIONICS 6500 ed invia queste comunicazioni al PC. Gli eventi ricevuti vengono convertiti e memorizzati tramite l'applicazione in formato CID prima di essere inviati alla porta di uscita nel formato selezionato.

IPRS-7 (PXDIPRS-7) — **Gratuito**

Combinatore telefonico

- Programmazione tramite telefono locale o remoto
- Fino a 4 numeri telefonici
- 1 codice installatore e 4 codici utenti

Combinatore telefonico a sintesi vocale, interrogabile a distanza con risposte vocali. 4 ingressi d'allarme, 2 uscite logiche programmabili.

VD710 (PX-710V) — **€ 177,00**

A-TRAQ software per centralizzazione

Modulo comunicatore base (min. 1 per sw) del sistema A-Traq che permette il collegamento dei ricevitori digitali al sistema. Si possono collegare fino a 8 ricevitori a ogni modulo. Comunicatore ed è possibile aggiungere più moduli comunicatori nel caso di un numero superiore di ricevitori. Il modulo gestisce inoltre i segnali di prova trasmissione, mancate aperture e chiusure. È necessario almeno un Modulo comunicatore.

A-TRAQ COM (D2SATQ-C) — **netto 725,00**

PRODOTTI CORRELATI

Modulo terminale base

A-TRAQ TER (D2SATQ-T) Modulo SMS	netto € 1.040,00
A-TRAQ SMS (D2SATQ-S) Modulo e-mail Gateway	netto € 1.458,00
A-TRAQ EMAIL (D2SATQ-E) Modulo utente Web	netto € 1.410,00
A-TRAQ WEB USER (D2SATQ-WU) Modulo tecnico Web	netto € 1.458,00
A-TRAQ WEB TECH (D2SATQ-WT) Modulo siti remoti	netto € 2.050,00
A-TRAQ REM (D2SATQ-R) Modulo Rain	
A-TRAQ RAIN (D2SATQ-RN) Modulo Gadget	
A-TRAQ GAD (D2SATQ-G) Installazione software/hardware	
A-TRAQ ISH (D2SATQ-ISH) Supporto/addestramento on-site	a richiesta
A-TRAQ SA (D2SATQ-SA) Trasferimento Database	
A-TRAQ TDB (D2SATQ-TDB)	

DIASCOM software di supervisione

DIASCOM è un software di centralizzazione che consente di gestire e di supervisionare sistemi di diversa tipologia tramite un'unica interfaccia, (es. sistemi di allarme, video, illuminazione, antincendio). Con una sola interfaccia l'utente potrà visualizzare (anche con l'ausilio di mappe grafiche) gli allarmi, ricevere i dati e più in generale eseguire tutte le operazioni desiderate indipendentemente dal tipo di apparecchiatura.

HC-S250 (HEHCS250) — **a richiesta**

PRODOTTI CORRELATI

Suite server 500 punti

HC-S500 (HEHCS500) Suite server 1.000 punti	a richiesta
HC-S1000 (HEHCS1000) Suite server numero punti illimitato	a richiesta
HC-SUNLIM (HEHCSUN) Driver centrali PARADOX	a richiesta
HC-DPX (HEHCSDPX) Driver per centrali o sistemi di altre marche a richiesta	a richiesta
HC-DXXX (HEHCSDXXX)	a richiesta

Rivelatore IR passivo

- Rilevatore di movimento ad infrarossi completamente gestito da software digitale
- Dimensioni ridotte, ma facile da installare senza rimozione del circuito
- Lente sferica di terza generazione, la lente fresnel più avanzata nel settore

Rivelatore PIR con sensore a doppio elemento, angolo 90°, portata m 10x10. Immunà agli animali domestici fino a Kg 16.

NV5 (PX-NV5) — € 26,80

PRODOTTI CORRELATI

Versione con fasci antistrisciamento

NV5SC (PX-NV5SC) — € 29,50

Rivelatore PIR

- Innovativa linea semplice ed esclusiva
- Design moderno adatto a qualsiasi ambiente
- Dimensioni ridotte mm 77x51x36
- Include supporto per montaggio ad angolo

Rivelatore PIR con sensore a doppio elemento, angolo 85°, portata m 11x11.

DG483 Elegance (PX-483) — € 38,60

Rivelatore PIR

- Elevata affidabilità e stabilità di funzionamento
- Prestazioni comuni a tutti i rivelatori digitali di movimento
- Conforme EN50131 Grado 2

Rivelatore PIR con sensore a doppio elemento, ampio angolo 110°, portata m 12x12.

DG55 (PX-402) — € 33,20

Rivelatore PIR

- Doppia rilevazione digitale contrapposta
- Prestazioni comuni a tutti i rivelatori digitali di movimento
- Conforme EN50131 Grado 2

Rivelatore PIR con piroelemento QUAD a geometria "Interlock", ampio angolo 110°, portata m 12x12.

DG65 (PX-404) — € 48,50

Rivelatore PIR

- Elevata affidabilità ed immunità ai falsi allarmi
- Fornisce una superiore immunità agli animali domestici utilizzando una combinazione brevettata di elementi ottici avanzati e tecnologia di elaborazione digitale
- Doppia rilevazione digitale contrapposta

Rivelatore PIR con doppia ottica (2 sensori a doppio elemento contrapposti), angolo 90°, portata m 11x11. Immunità agli animali domestici fino a Kg 40.

DG75 (PX-406) — € 63,50

Rivelatore passivo d'infrarossi

- Rilevazione attiva IR antimascheramento
- Attivazione meccanica zona antistrisciamento
- Funzionamento Dual/Single Edge
- Conforme EN 50131-2-2 Grado 3

Rivelatore passivo d'infrarossi antimascheramento con doppio PIR e doppie ottiche Fresnel e specchio Mironel. Portata m 16 angolo 90°. Alta immunità agli animali domestici con altezza fino a m 0.50 o rilevazione antistrisciamento (selezionabile). Com-

Squadretta a snodo da parete

NV75M (PX-NV75M) — € 131,00

ACCESSORI SUGGERITI

HDB7 (PX-NV75B) — € 16,00

Doppio rivelatore digitale

- Soluzione esterna/interna per protezione di finestre e porte
- Super Pet immunity con ottica geometrica per aumentare l'immunità agli animali
- Doppio rilevatore controllato da Full Authority Digital Electronics Control (FADEC)

Doppio rivelatore digitale per porte e finestre esterne/interne. Funzione antimascheramento, antistrisciamento, Pet immunity. Colore bianco. Dimensioni mm 123x61x43.

NV35M (PX-NV35M)

Rivelatore digitale a doppia tecnologia

- LED a3 colori per la visualizzazione dello stato di rilevazione
- Funzione antimascheramento che rileva il tentativo di accecare il sensore ponendo degli oggetti nel suo campo visivo o spruzzandolo con della vernice

Rivelatore digitale a doppia tecnologia (infrarossi e microonde) con funzione anti-mascheramento. Angolo 90°, portata m 12x12.

525DM (PX-525AM) **€ 85.00**

Rivelatore PIR da soffitto

- Ideale per la protezione di porte su balconi, terrazzi e giardini
- 1 uscita a relè per la rilevazione di movimenti in entrata
- 1 uscita a relè per la rilevazione di movimenti in uscita

Rivelatore PIR da soffitto con due sensori a doppio elemento affiancati, per analisi della direzione del movimento. Possibilità di muoversi in una direzione e poi ritornare nella direzione opposta entro un tempo selezionabile, senza generare un allarme. Portata m 0.67xm 4.8 e m 0.60xm 4.8 ad un'altezza di installazione di m 2.4.

DG466 (PX-466) **€ 73.00**

Rivelatore PIR

- Costruzione esclusivamente con tecnologia SMD
- Prestazioni comuni a tutti i rivelatori analogici di movimento

Rivelatore PIR ampio angolo 110°, portata m 11x11 e fino a m 15 per i fasci centrali. Elaborazione del segnale con conteggio impulsi automatico con 2 livelli programmabili.

476+ (PX-476+) — € 26,80

PRODOTTI CORRELATI

Versione con immunità agli animal domestici

476PET (PX-476P) — € 28,00

LENTI OPZIONALI

Le lenti sotto riportate sono compatibili con i rivelatori 476+, 476PET, DG55, DG65, DM50, DM60, 525AM, PMD2P e PMD2P/86. Le portate indicate possono variare secondo il rivelatore utilizzato. Si raccomanda di verificare le caratteristiche tecniche del rivelatore.

Lente ampio angolo 140°, portata m 16

WA2 (PX-WA2)

Lente ampio angolo 140°, portata m 16

WA3 (PX-WA3)

Lente lunga portata m 30

LR1 (PX-LR1)

Lente lunga portata m 27

LR2 (PX-LR2)

Lente lunga portata m 27

LR3 (PX-LR)

Lente lunga portata m 30.4

LR4 (PX-LR4)

Lente monopiano orizzontale per animali domestici

PE1 (PX-PE1)

Lente effetto tenda portata m 13x6

CU1 (PX-CU1)

Rivelatore piezoelettrico

- Cinque livelli di regolazione della sensibilità
- Interruttore antimanomissione

Rivelatore piezoelettrico ad alta sensibilità per la protezione di casseforti, copertura per un raggio di m. 2.5.

950 (PX-950) — € 193,00

Rivelatore PIR

- Posizione della lente regolabile (0° o 10°)
- Tensione di funzionamento selezionabile a 12Vc.c. 24Vc.c.
- Durata del segnale d'allarme regolabile
- Prestazioni comuni a tutti i rivelatori analogici di movimento

Rivelatore PIR con copertura verticale, per protezioni a tenda o comando di porte automatiche. Portata m 6x4.5 (protezione a tenda) o m 2x1.5 (comando di porte automatiche).

460 (PX-460) — € 63,50

ACCESSORI SUGGERITI

Squadretta a snodo per rivelatori PIR

SB469 (PX-469) — € 9,70

PILE DI RICAMBIO

Nota Importante: Le pile fornite a corredo nei trasmettitori senza fili servono solo a scopo dimostrativo e di prova delle apparecchiature. Si raccomanda la loro sostituzione con pile nuove prima dell'installazione.

Batteria 4.8Vc.c. 1.200mAh al NiMH per centrali MAGELLAN MG-6250

MG-BAT6250 (PXMW625BAT)

Confezione di 10 pile alcaline Duracell 1.5V mini-stilo tipo AAA

MN2400/10 (ULAAA1)

Confezione di 100 pile alcaline Duracell 1.5V mini-stilo tipo AAA

MN2400/100 (ULAAA2)

Confezione di 10 pile alcaline Duracell 1.5V stilo tipo AA

MN1500/10 (ULAA1)

Confezione di 100 pile alcaline Duracell 1.5V stilo tipo AA

MN1500/100 (ULAA2)

Pila alcalina MN1300 1.5V formato "D"

LR20 (ULLR20) — € 3,70

Confezione di 10 pile alcaline 1.5V formato "C"

MN1400/10 (ULC1) — € 28,00

Confezione di 50 pile alcaline 1.5V formato "C"

MN1400/50 (ULC2) — € 130,00

Confezione di 10 pile al litio 2032 3V in "blister"

2032C (LR2032C) — € 28,00

Plateau di 20 pile al litio 2032 3V sfuse

2032V (LR2032V) — € 36,00

Confezione di 10 pile al litio 3V in "blister"

2450C (LR2450C) — € 87,00

Pila al litio 3.6V formato AA 2.6Ah

LS14500 (LA14500) — € 14,00

Confezione di 10 pile alcaline 9V

UL9-1 (UL9-1) — € 40,00

Confezione di 50 pile alcaline 9V

UL9-2 (UL9-2) — € 185,00

Software in ambiente Windows

- Carico/scarico dati tramite GPRS (38K/bps), IP (128k/bps) o USB 2.0 (12M/bps)
- Stesso software per utenti e installatori
- Capacità di multi-clienti e multi-utenti
- Controllo aggiornamento firmware di centrale e moduli

Software in ambiente Windows per la telegestione delle centrali SPECTRA SP, MAGELLAN MG5000 /MG5050, MG6250 e EVO. Compatibile con Windows Vista e superiori. Scaricabile dal sito www.dias.it.

BabyWare (PXUDS21) — **Gratuito**

Valigetta dimostrativa

Valigetta dimostrativa centrale DIGIPLEX EVO. Comprende 1 centrale EVO192, 1 tastiera K641+, 1 tastiera TM50 colore bianco anodizzato e 1 tastiera K641LX, 1 telecomando REM2, 1 alimentatore PA12.

EVO-DEMO5 (PXD-DEM5) — **€ 845,50**

Valigetta dimostrativa

Valigetta dimostrativa del funzionamento del Sistema MAGELLAN. Comprende 1 Centrale MG-6250 completa di trasformatore a spina, 1 cavo per il collegamento telefonico, 1 telecomando standard a 2 canali bidirezionale REM2, 1 contatto magnetico lunga portata a 2 canali DCT10, 1 contatto magnetico standard a 2 canali DCTXP2, 1 mini-contatto magnetico DCT2, 1 rivelatore PMD2P, 1 rivelatore PMD75, 1 rivelatore per esterno PMD85W.
Ideale per la dimostrazione e la vendita dei sistemi MAGELLAN

MG-DEMO6 (PXMXDEM6) — **€ 1.530,50**

Valigetta dimostrativa

Valigetta dimostrativa della tastiera touchscreen TM50. Comprende 1 Centrale MAGELLAN MG5000, 1 telecomando REM2, 1 Tastiera TM50 colore bianco, 1 Tastiera LED K10V, 1 tastiera K32LCD+ e un alimentatore PA12.
Ideale per la dimostrazione e la vendita della tastiera TM50

MG-5000DEM5 (PXMXDEM5) — **€ 846,00**

ACCESSORI

Protezione linea telefonica contro scariche elettriche ed extratensioni

320S (PX-320S)

Trasformatore 230V/16Vc.a. 40VA

TF40/16 (TFP40VA)

Trasformatore toroidale 230V/16Vc.a. 80VA

TF80/16 (TFP80VAT)

Alimentatore switching 12V 1.3A 15W

ALS12-1.1A (MYW1211D)

Alimentatore switching 12V 3A 35W

ALS12-3A (MYW1225D)

Alimentatore switching 12V 6.4A 75W

ALS12-6A (MYW1250D)

Alimentatore switching 12V 12.5A 150W

ALS12-12A (MYW12100D)

Alimentatore switching 24V 3.2A 75W

ALS24-3A (MYW2425D)

Custodia in plastica. Dimensioni mm 170x153x15

PBOX (PX-BOXP)

Armadio metallico base mm 200, altezza mm 255, profondità mm 76

BOX-1 (PX-BOX1)

Armadio metallico base mm 280, altezza mm 280, profondità mm 76

BOX-2 (PX-BOX2)

Armadio metallico base mm 333, altezza mm 400, profondità mm 100

BOX-4 (PX-BOX4)

Supporto per fissaggio dei moduli ZX8SP, ZX8, PRT3 e PGM4 negli armadi metallici BOX-1, BOX-2 e BOX-4.

PX-SU (PX-SUM) — **€ 6,00**

Condizioni generali di vendita

ART. 1 - Ambito di applicazione

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutte le vendite di merci a qualsiasi titolo effettuate dalla DIAS s.r.l. con sede, uffici e magazzino in Milano, via Triboniano 25 (qui di seguito semplicemente "DIAS").

1.2 Eventuali condizioni particolari e/o deroghe o modifiche alle presenti Condizioni Generali di Vendita saranno valide solo se specificatamente concordate per iscritto tra la DIAS e l'acquirente (qui di seguito il "CLIENTE") restando espressamente inteso che eventuali impegni scritti e/o ver- bali di agenti e/o collaboratori esterni di DIAS non vincoleranno quest'ultima se non in quanto confermati espressamente per iscritto da DIAS.

ART. 2 - Ordini

2.1 Gli ordini di acquisto dei CLIENTI hanno valore di proposta irrevocabile per 10 (dieci) giorni la- vorativi. Ciascun ordine del CLIENTE a DIAS dovrà contenere con chiarezza il tipo e la qualità dei prodotti oggetto dello stesso ordine. A tal fine le parti convengono di utilizzare i numeri di codice di DIAS. Eventuali nuovi codici e/o modifiche ai codici preesistenti verranno comunicate da DIAS al CLIENTE e si intenderanno operativi dalla data di ricevimento degli stessi da parte del CLIENTE.

ART. 3 - Trasporto e spedizione

3.1 I prodotti viaggiano sempre a rischio e spese del CLIENTE. In ogni caso DIAS sarà liberata dal- l'obbligazione di consegna dal momento della consegna dei prodotti al vettore od allo spedi- zioniere anche qualora la relativa scelta sia stata effettuata da DIAS.

3.2 I prodotti spediti non sono assicurati. Il CLIENTE può tuttavia richiedere alla DIAS di assicurare i prodotti per i rischi connessi al trasporto ed in tale ipotesi la relativa spesa sarà ad integrale carico del CLIENTE.

ART. 4 - Campioni

4.1 I campioni dei prodotti verranno inviati al CLIENTE nei termini di volta in volta concordati.

4.2 I campioni si intendono integralmente accettati dal CLIENTE senza alcuna riserva qualora, entro 7 (sette) giorni dal loro ricevimento, il CLIENTE non faccia espressa contestazione scritta a DIAS.

ART. 5 - Termini di consegna

5.1 La consegna dei prodotti avverrà nei termini indicati nell'ordine. Tali termini si intendono, salvo espressa pattuizione in contrario, sempre e soltanto ordinatori. In ogni caso l'eventuale ritardo dei prodotti, non potrà dare luogo ad annullamento dei relativi ordini od a pretesa e/o richiesta di indennizzo.

5.2 I termini di consegna rimangono comunque sospesi in caso di impossibilità di dare seguito alla prestazione dovuta a forza maggiore, a ritardi nella consegna dei prodotti da parte dei fornitori della DIAS, o ad altre circostanze non direttamente imputabili alla DIAS. La DIAS si riserva in ogni caso l'insindacabile facoltà di effettuare spedizioni parziali che si intendono integralmente accettate dal CLIENTE.

ART. 6 - Garanzia: oggetto, durata e condizioni

6.1 DIAS garantisce al CLIENTE che i propri prodotti sono immuni da vizi originari della fabbrica- zione e da difetti di conformità ai requisiti contrattuali e/o ai relativi campioni.

6.2 La durata della garanzia si estende per tutto il periodo di permanenza dei prodotti sui Listini Prezzi Ufficiali di DIAS, nonché per un ulteriore periodo di tempo pari ad un anno a decorrere dal momento della cessazione della presenza di tali prodotti sui Listini Prezzi Ufficiali di DIAS.

6.3 La garanzia opera alla condizione che i prodotti siano utilizzati in conformità alla loro destina- zione e siano altresì installati ed utilizzati in conformità alle istruzioni ed alle avvertenze fornite da DIAS, nonché in conformità alle norme di Legge ed alle specifiche tecniche applicabili.

ART. 7 - Casi di esclusione della garanzia

La garanzia è esclusa nei seguenti casi:

a) installazione manutenzione ed utilizzo in contrasto con le istruzioni ed avvertenze fornite da DIAS o in contrasto con norme di Legge o specifiche tecniche applicabili;
b) danni che si verifichino a causa di: difetti e/o anomalie dell'impianto elettrico utilizzatore, difetti o anomalie della distribuzione, guasti o fluttuazioni della corrente elettrica o dei circuiti elettrici e telefonici, o anche di condizioni ambientali anomale (ambienti polverosi o fumosi compreso il fumo di sigaretta) nonché danni connessi a sistemi di condizionamento dell'aria o sistemi di con- trollo dell'umidità;
c) manomissioni o interventi tecnici di qualsiasi genere da parte di personale non autorizzato o non abilitato a norma di Legge;
d) danni che siano causati a prodotti o a parti di prodotti che siano stati comunque modificati senza il consenso di DIAS;
e) danni dovuti ad eventi naturali o di forza maggiore o comunque non riconducibili a difetti originari del prodotto, quali i danni dovuti a incendi, inondazioni, guerre, atti vandalici e fatti analoghi;
f) danni causati dal fenomeno "burn-in" o effetto memoria per tutti i tipi di monitor video;
g) danni dovuti ad usi del prodotto insieme ad eventuali accessori non consentiti;
h) danni causati da uso del prodotto oltre i limiti indicati da DIAS nelle specifiche tecniche fornite da DIAS stessa con le istruzioni e le avvertenze, quali ore di funzionamento dei sensori della teleca- mera, dei tubi catodici, dei monitor, dei meccanismi di movimento delle telecamere motorizzate;
i) normale esaurimento o consumo di parti esauribili o consumabili quali batterie, fusibili, lampade di segnalazione o illuminazione, tubi catodici, LED, Hard-disk (supporti di memoria);
j) rimozione o modificazione o comunque qualsiasi altro intervento che renda illeggibile il numero seriale dei prodotti;
k) mancanza di manutenzione periodica e riparazione o sostituzione di parti dovute al normale lo- goramento o deterioramento secondo la regola d'arte;
l) danni subiti durante il trasporto da chiunque effettuato.

ART. 8 - Onere di denuncia dei difetti, termini e decadenza

8.1 I difetti originari di fabbricazione dei prodotti, qualora siano manifesti, dovranno essere denun- ciati a DIAS per iscritto entro 8 (otto) giorni dal ricevimento dei prodotti.

8.2 I difetti originari di fabbricazione, qualora siano occulti, dovranno essere denunciati sempre per iscritto, a DIAS entro 8 (otto) giorni dalla scoperta degli stessi.

8.3 Il mancato rispetto dei termini per la denuncia comporterà la decadenza dal diritto alla garan- zia.

ART. 9 - Rimedi per la eliminazione di vizi e/o difetti

Qualora i vizi e/o i difetti coperti dalla garanzia siano denunciati tempestivamente, DIAS – previa verifica della effettiva sussistenza di tali vizi e/o difetti - provvederà ad eliminare il vizio e/o il difetto mediante uno dei seguenti rimedi:

a) sostituzione del prodotto difettoso con un prodotto nuovo del medesimo tipo (modello);
b) sostituzione del prodotto con altro prodotto realizzato con parti nuove o ricondizionate il quale presenti prestazioni equivalenti a quelle del prodotto originario sostituito;
c) riparazione del prodotto tramite l'utilizzo di componenti nuovi o rimessi a nuovo;

Ciascuno dei rimedi sopra elencati verrà effettuato gratuitamente da DIAS che si riserva la scelta del rimedio da attuare. I tempi per la sostituzione o la riparazione del prodotto potranno variare in relazione alle disponibilità di magazzino ed alle specifiche caratteristiche tecniche dell'intervento da eseguire.

ART. 10 - Limitazioni ed esclusioni di responsabilita'

10.1 Ai sensi e per gli effetti della Legge 675/96 il CLIENTE assume la totale responsabilità dei dati inseriti all'interno delle memorie di massa (Hard-disk, cd-rom, dat) rese in assistenza e della loro segretezza. DIAS pertanto non assume alcuna responsabilità nei confronti dei terzi rela- tivamente all'integrità, alla segretezza, alla conservazione ed all'utilizzo di tali dati. Ne deriva duque che deve essere cura del CLIENTE rimuovere dati riservati e personali nonché creare preventivamente copie di sicurezza di tali informazioni, dal momento che gli interventi in as- sistenza potrebbero comportarne la perdita permanente. L'onere dell'effettuazione, a richiesta dell'interessato, di tale operazione da parte del personale tecnico di DIAS è a carico del CLIENTE.

10.2 Le condizioni di garanzia applicabili a tutti i rapporti contrattuali disciplinati dalle presenti "Condizioni generali" devono ritenersi soltanto quelle disciplinate dalle clausole n. 6 e ss. delle medesime "Condizioni Generali", con esclusione, pertanto, della applicabilità degli artt. 1490 e ss. del Codice Civile.

10.3 L'esercizio del diritto di recesso del CLIENTE nei confronti di DIAS per eventuali difetti di non conformità previsti dall'art. 131 del "Codice del Consumo" deve intendersi limitato ai casi ed alle previsioni di diritto del CLIENTE alla garanzia che sono disciplinati alle clausole n. 6 e ss. delle presenti "Condizioni generali".

10.4 DIAS non assume responsabilità per i danni diretti o indiretti, che possano eventualmente deri- vare – per qualsivoglia causa, dall'uso e dall'installazione dei propri prodotti.

ART. 11 - Materiale reso per accredito

11.1 Ogni eventuale reso di materiale nuovo con richiesta di accredito dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio Vendite e subordinato ad un esame tecnico; in ogni caso sarà soggetto ad un addebito del 20% per il costo di controllo e ricarico. Decorsi 90 giorni dalla fornitura, non sarà accettato alcun reso per accredito.

ART. 12 - Condizioni di pagamento

12.1 I prezzi sono quelli concordati tra DIAS e il CLIENTE e devono essere riportati sugli ordini, si intendono per merce franco magazzino di DIAS e non includono I.V.A., assicurazione, even- tuali spese di trasporto nonchè altre spese accessorie.

12.2 Le condizioni di pagamento sono quelle concordate tra DIAS e CLIENTE e devono essere ri- portate sugli ordini. In caso di ritardo nei pagamenti il CLIENTE dovrà corrispondere a DIAS, senza necessità di una preventiva messa in mora, interessi di mora calcolati al tasso annuo previsto dal D.L. 231/02 Art. 4, dalla data di scadenza fino a quella dell'effettivo incasso del relativo importo da parte di DIAS.

ART. 13 - Riserva di proprietà

13.1 I prodotti rimangono di proprietà di DIAS fino al momento dell'integrale pagamento del prezzo complessivo risultante dalla relativa fattura.

ART. 14 - Varie

14.1 Tutte le comunicazioni di cui alle presenti Condizioni Generali di Vendita, ivi compresi gli ordini, possono essere validamente fatte anche a mezzo fax e posta elettronica (e-mail).

ART. 15 - Legge applicabile e Foro competente

15.1 La legge applicabile è la Legge italiana.

15.2 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, validità ed esecuzione del presente accordo e/o degli ordini sarà esclusivamente competente il Foro di Milano (Italia).

www.dias.it

dias s.r.l.
distribuzione apparecchiature sicurezza
Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO - Tel. 02.38036.901 - Fax 02.38036.950 - Email: dias@dias.it