Questo listino presenta i prezzi ufficiali.
Contattaci per scoprirei prezzi vantaggiosi
di Sicurezza&Sicurezza!

+39 040 383589
info@sicurezzaesicurezza.eu

DIAS s.r.l.

Distribuzione apparecchiature sicurezza
Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO

Assistenza tecnica telefonica: (lun-ven) 8.00/20.00
Telefono 02.38036.415

Orario: (lun-ven) 8.00/18.00
Telefono 02.38036.901
Fax 02.38036.950
Email dias@dias.it
Sito www.dias.it

Marco Soriano
soriano@dias.it
tel. cell. 348.6401.009

Marco Casanova
casanova@dias.it

Michele Raiola
raiola@dias.it

Marcella Ascari
ascari@dias.it

Alice Ceretti
ceretti@dias.it

Tiziana Lovino
lovino@dias.it

Come raggiungerci

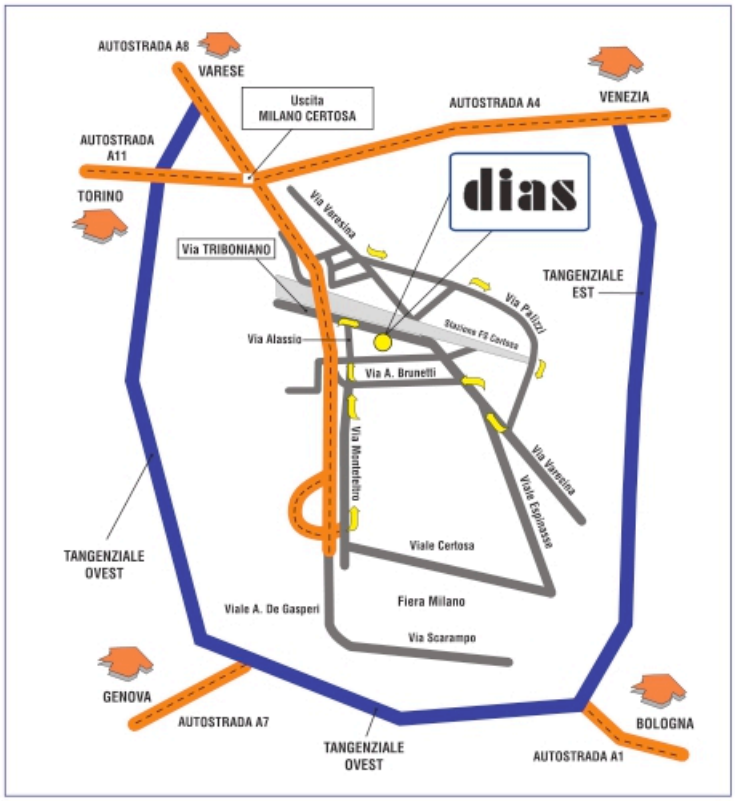

Sommario

Sistema PITBULL PRO....5
Centrale ESIM384....5
Tastiere cablate....6
Tastiera senza fili....7
Moduli di comunicazione remota....8
Applicazioni per smartphone....9
Moduli di espansione....10
Telegestione sistemi ELDES....11
Materiale dimostrativo e promozionale....11
Espansioni senza fili bidirezionali 868MHz....11
Telecomandi....12
Contatti magnetici senza fili....12
Rivelatori volumetrici senza fili....12
Rivelatori volumetrici senza fili per esterno....12
Rivelatori perimetrali senza fili....17
Rivelatori perimetrali senza fili con antimascheramento....18
Rivelatori perimetrali senza fili doppia tecnologia con antimascheramento....18
Rivelatore di fumo....19
Rivelatore combinato di fumo e CO....19
Sirene senza fili....19
Ripetitori radio....19
Rivelatore di fumo stand alone....20
Comunicatori GSM....20
Comunicatori su rete IP....22
Pile di ricambio per trasmettitori e combinatori....23

Prodotti e sistemi di sicurezza di alta qualità riservati a Distributori

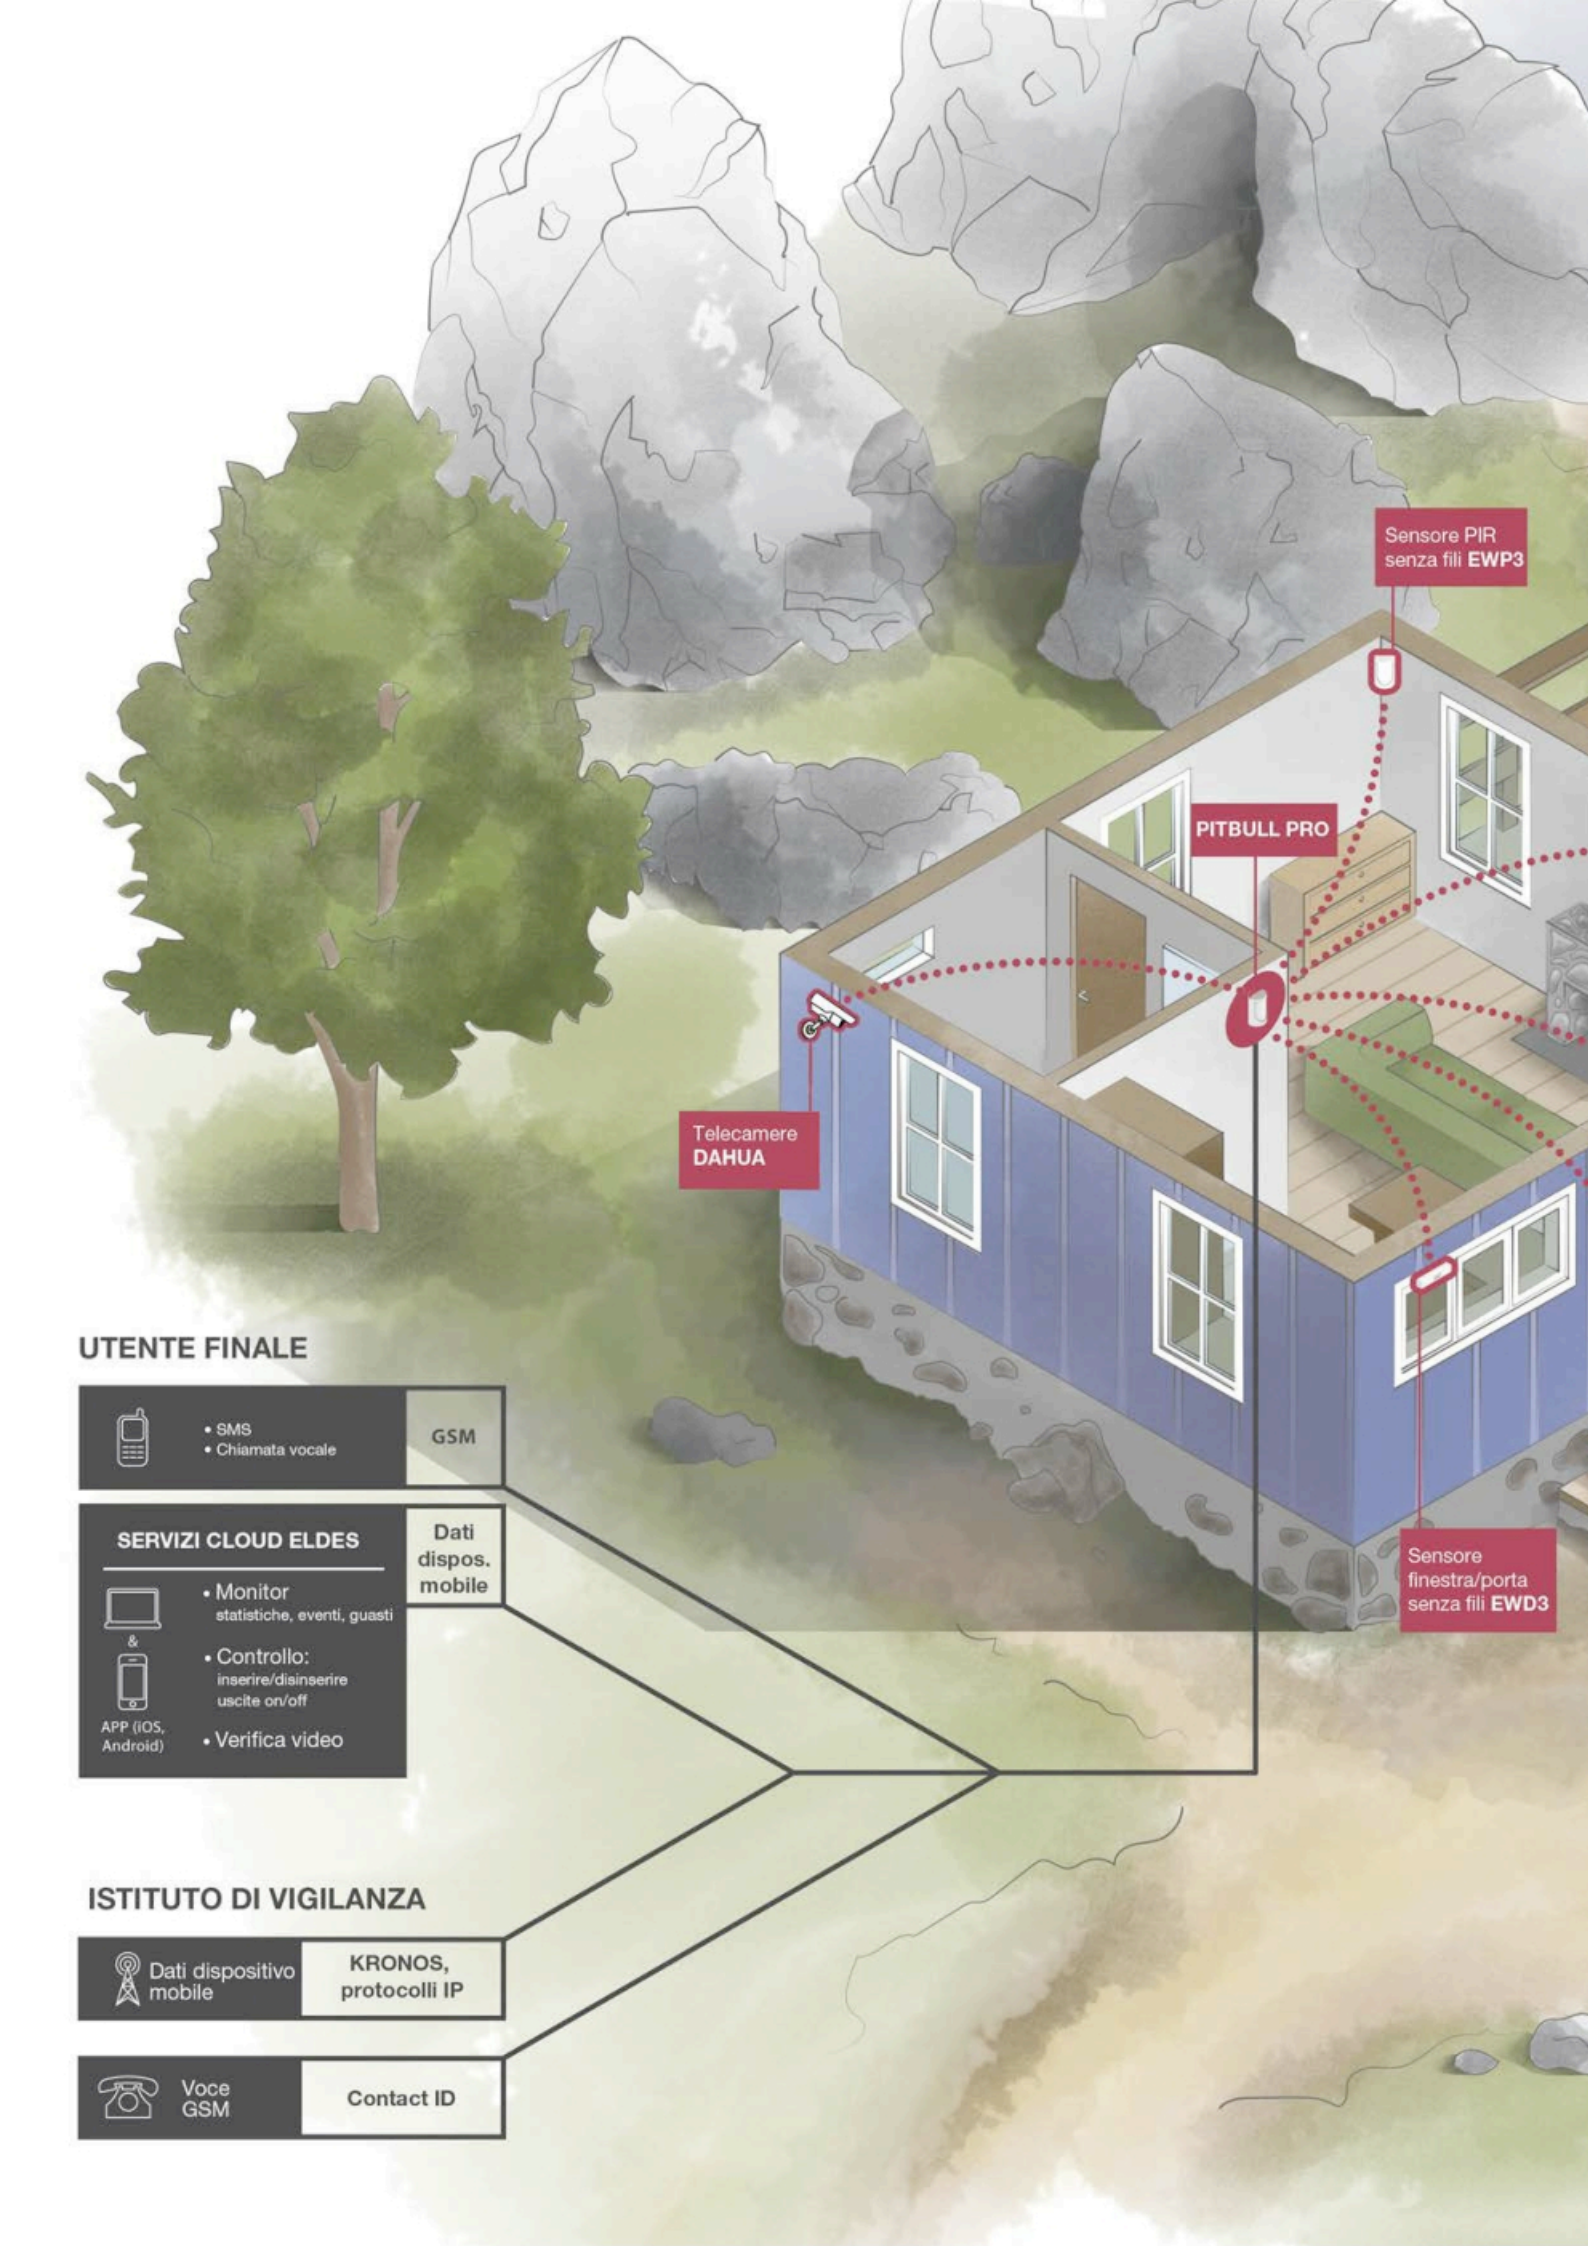
Sensore PIR senza fili **EWP3**
PITBULL PRO
Telecamere **DAHUA**
Sensore finestra/porta senza fili **EWD3**
UTENTE FINALE
• SMS
• Chiamata vocale
GSM
SERVIZI CLOUD ELDES
• Monitor
statistiche, eventi, guasti
&
• Controllo:
inserire/disinserire
uscite on/off
APP (iOS, Android)
• Verifica video
Dati dispos. mobile
ISTITUTO DI VIGILANZA
Dati dispositivo mobile
KRONOS, protocolli IP
Voce GSM
Contact ID

dias

www.dias.it

Sistemi Eldes

La linea ELDES comprende una gamma completa di prodotti capaci di coniugare massima affidabilità, funzionalità avanzate e altamente innovative quali la parte radio completamente bidirezionale e la gestione dei sistemi tramite app su Smartphone, che consente di controllare il sistema di sicurezza in totale autonomia da remoto. In grado di soddisfare le esigenze di sicurezza di varie fasce di utenti rivelandosi particolarmente adatti sia in ambito residenziale sia in ambito commerciale, i prodotti ELDES si contraddistinguono inoltre per la semplicità di installazione e di manutenzione, la particolare attenzione al design che è caratteristica dell'intera gamma DIAS e un rapporto qualità-prezzo di assoluto interesse.

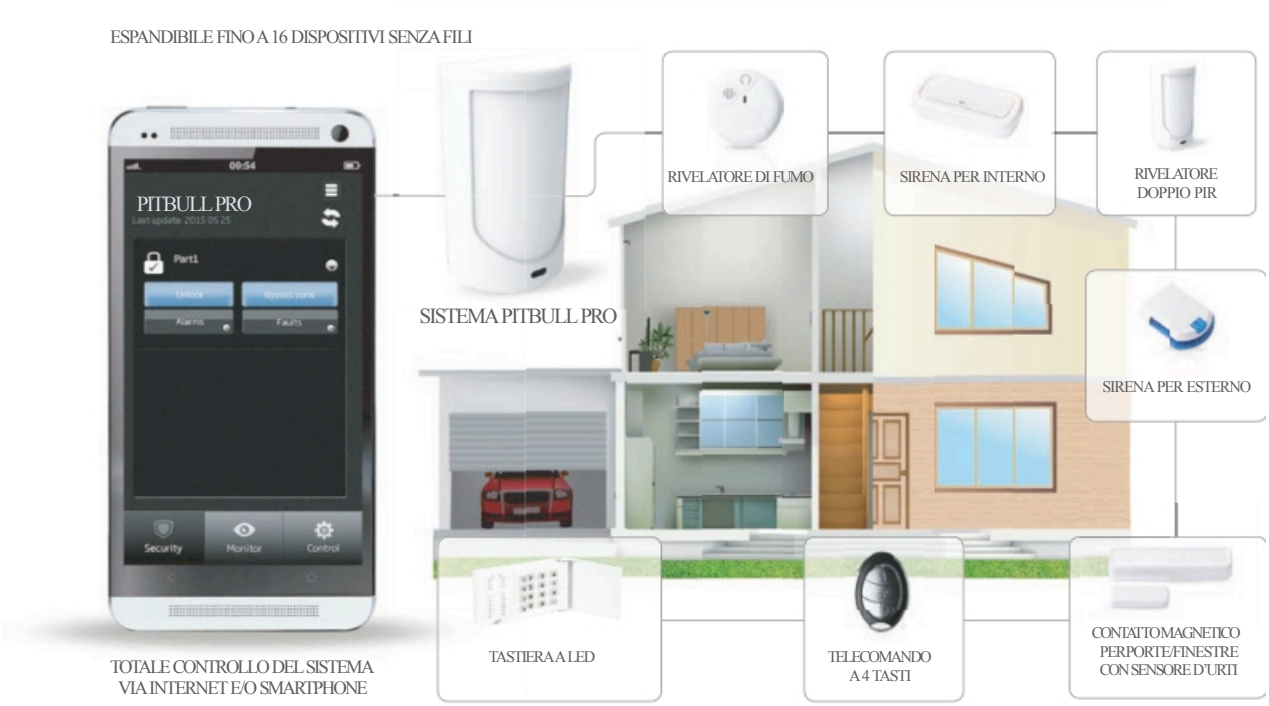

Prestazioni	PITBULL PRO	ESIM384
Numero massimo di zone	32 (16 dispositivi senza fili)	80 (32 dispositivi senza fili)
Zone a bordo	1	8 (16 con ATZ)
Uscite a bordo	1	4
Max. uscite programmabili	32	80
Aree	1	4
Livelli inserimento	perimetrale e totale	
Codici utenti	10	30
Memoria eventi	1000	500
Tastiere cablate	–	4
Zone su tastiera	4	
Lunghezza bus	–	100m
Tastiere senza fili	16	4
Sirena senza fili	16	32
GSM integrato	Sì, doppia SIM	
Modulo IP	–	ELAN3-ALARM
Invio e gestione tramite SMS	Sì fino a 10 numeri	
Combinatore vocale	Sì fino a 10 numeri telefonici	Sì con messaggio fino a 10 numeri telefonici
Funzione viva-voce	Solo ascolto	4
Aggiornamento locale firmware	4	
Gestione tramite App	4	
Certificazione EN 50131	Grado 2	

Sistema PITBULL PRO

PITBULL PRO	Cod. EDPITBULLP	€	**390,00**

Novità

Centrale d'allarme con doppio rivelatore PIR con immunità agli animali domestici, modulo GSM integrato con doppia SIM, 1 ingresso zona cablata e 1 uscita logica a bordo, espandibile fino a 16 dispositivi senza fili bidirezionali e 32 uscite programmabili. Memoria 1000 eventi, 10 codici utenti.
Combinatore GSM/GPRS per invio chiamate alla centrale di sorveglianza, chiamate vocali e SMS fino a 10 numeri telefonici.
Programmazione locale e remota tramite software ELDES Utility e SMS.

- ‰ **Possibilità inserimento Perimetrale e Totale**
- ‰ **Sistema senza fili bidirezionale**
- ‰ **Verifica video con telecamere Dahua**
- ‰ **Limitazione allarmi**
- ‰ **Funzione ascolto ambientale**
- ‰ **Installazione e programmazione veloce e semplice**
- ‰ **Firmware aggiornabile**
- ‰ **Programmazione remota tramite canale GPRS**
- ‰ **Gestione tramite SMS o chiamata**
- ‰ **Compatibile con App Eldes Cloud per iOs e Android**
- ‰ **Certificata EN50131 Grado 2**

Centrale ESIM384

ESIM384	Cod. EDESIM384	€	**520,00**

Centrale a microprocessore a 32 dispositivi senza fili con 8 zone cablate a bordo (16 con la funzione di duplicazione zone) espandibile fino a 80 zone di cui 32 dispositivi senza fili. Possibilità di inserimento a chiave. Fino a 4 tastiere LCD o LED. Memoria 500 eventi, 30 codici utenti. Possibilità di inserimento con zone aperte e di suddividere l'impianto in 4 aree indipendenti con area comune. Modulo GSM/GPRS integrato con invio chiamate alla centrale di sorveglianza, chiamate vocali e SMS fino a 10 numeri telefonici con messaggio vocale registrabile.
Programmazione locale e remota tramite software ELDES Utility e SMS.
4 uscite programmabili espandibili fino a 80. Alimentatore "switching" 1A. Armadio metallico mm 250x250x80.

- ‰ **Possibilità inserimento Perimetrale e Totale per singola area**
- ‰ **Sistema senza fili bidirezionale**
- ‰ **Verifica video con telecamere Dahua**
- ‰ **Funzione viva-voce**
- ‰ **Fino a 17 messaggi vocali registrabili**
- ‰ **Installazione e programmazione veloce e semplice**
- ‰ **Firmware aggiornabile**
- ‰ **Programmazione remota tramite canale GPRS**
- ‰ **Gestione tramite SMS o chiamata**
- ‰ **Compatibile con scheda Ethernet ELAN3-ALARM**
- ‰ **Compatibile con App Eldes Cloud per iOs e Android**
- ‰ **Certificata EN50131 Grado 2**

ESIM384KIT1	Cod. EDE384K1	€	**930,00**

Kit composta da 1 centrale a microprocessore a 80 zone ESIM384, 1 tastiera LCD a sfioramento EKB2W, 1 contatto magnetico EWD3W, 1 rivelatore passivo doppio PIR EWP3.

ESIM384KIT3	Cod. EDE384K3	€	**930,00**

Kit composta da 1 centrale a microprocessore a 80 zone ESIM384, 1 tastiera LCD a sfioramento EKB2W, 1 contatto magnetico EWD3 1 rivelatore passivo doppio PIR EWP3.

Tastiere cablate

EKB3	Cod. EDEKB3	€	**92,00**

Tastiera cablata con indicatori LED 12 zone con sportello orizzontale di protezione dei tasti, indicatori LED separati per la visualizzazione dello stato d'inserimento, sistema pronto, guasti ed esclusione zona. 1 ingresso zona. Contatto antimanomissione.

- ‰ **Visualizzazione luminosa delle zone aperte**
- ‰ **Inserimento a livello PERIMETRALE e TOTALE**
- ‰ **Configurazione del sistema d'allarme**
- ‰ **Comando uscita PGM**
- ‰ **Segnalazione acustica dal cicalino integrato**
- ‰ **Tasto selezione area partizione tastiera**

EKB2	Cod. EDEKB2	€	**195,00**

Tastiera cablata LCD a sfioramento colore nero, con retroilluminazione colore blu ad alta luminosità. Permetta la configurazione del sistema tramite un semplice e veloce menu guidato. 1 ingresso zona. Contatto antimanomissione.

- ‰ **Inserimento a livello PERIMETRALE e TOTALE**
- ‰ **Configurazione del sistema d'allarme**
- ‰ **Comando uscita PGM**
- ‰ **Segnalazione acustica dal cicalino integrato**
- ‰ **Visualizzazione di tutte le aree**

EKB2W	Cod. EDEKB2W	€	**195,00**

Tastiera come modello EKB2 ma di colore bianco.

Accessori

00156	Cod. ED00156	€	**10,00**

Sensore di temperatura DIP TO-92-3 Maxim DS18B20.

Nota Importante: Le pile fornite a corredo nei trasmettitori senza fili servono solo a scopo dimostrativo e di prova delle apparecchiature. Si raccomanda la loro sostituzione con pile nuove prima dell'installazione.

00945 Cod. ED00945 € **5,00**

Scheda di prossimità formato portachiavi “iButton”.

00347 Cod. ED00347 € **32,00**

Lettore di prossimità per schede iButton.

ED1B Cod. EDED1B € **35,00**

Contenitore in plastica con buzzer integrato, per l’installazione del lettore iButton.

Tastiera senza fili

EWKB4 Cod. EDEWKB4 € **161,00**

Tastiera senza fili bidirezionale con indicatori LED 12 zone con sportello orizzontale di protezione dei tasti, indicatori LED separati per la visualizzazione dello stato d’inserimento, sistema pronto, guasti ed esclusione zona. 1 ingresso zona. Contatto antimanomissione.
Fornita con 3 pile al litio 1.5V tipo AA.

- ‰ **Funzionante con batterie alcaline ed al litio**
- ‰ **Visualizzazione luminosa delle zone aperte**
- ‰ **Inserimento a livello PERIMETRALE e TOTALE**
- ‰ **Configurazione del sistema d’allarme**
- ‰ **Comando uscita PGM**
- ‰ **Segnalazione acustica dal cicalino integrato**
- ‰ **Tasto selezione area partizione tastiera**
- ‰ **Sensore di temperatura integrato**
- ‰ **Compatibile con il sistema PITBULL PRO e centrali ESIM384**

EWKB5 Cod. EDEWKB5 € **570,00**

Novità

Tastiera touchscreen a colori senza fili bidirezionale da 4,3” con istruzioni vocali permette la visualizzazione dello stato d’inserimento, sistema pronto, guasti ed esclusione zona. 1 ingresso zona. Contatto antimanomissione, colore bianco
Fornita con 3 pile al litio 1.5V tipo AA.

- ‰ **Funzionante con batterie alcaline ed al litio**
- ‰ **Visualizzazione delle zone aperte**
- ‰ **Menu grafico personalizzabile**
- ‰ **Inserimento a livello PERIMETRALE e TOTALE**
- ‰ **Configurazione del sistema d’allarme**
- ‰ **Comando uscita PGM**
- ‰ **Istruzioni vocali e segnalazione acustica dal cicalino integrato**
- ‰ **Luminosità e livello volume regolabile**
- ‰ **Sensore di temperatura integrato**
- ‰ **Compatibile con sistema PITBULL PRO e centrali serie ESIM384**

Nota Importante: Le pile fornite a corredo nei trasmettitori senza fili servono solo a scopo dimostrativo e di prova delle apparecchiature. Si raccomanda la loro sostituzione con pile nuove prima dell’installazione.

Moduli di comunicazione remota

ELAN3-ALARM	Cod. EDELAN3	€	**135,00**

Modulo di espansione Ethernet per centrali serie ESIM384 e comunicatore ET082.
Il modulo consente l'accesso immediato a Internet e la comunicazione in formato Kronos IP, SIA IP e al ricevitore su rete IP ESR100.
Inoltre può essere utilizzato per collegare le centrali serie ESIM384 a Eldes Smart Security.

- ‰ **Connettività Ethernet supportata: 10/100 Mbit**
- ‰ **Configurazione automatica**
- ‰ **Protocolli supportati: EGR100, SIA IP e Kronos IP**
- ‰ **Consente la gestione della centrale tramite App**

Accessori

02279	Cod. ED02279	€	**8,00**

Cavo con AWG24 con connettori a 3 pin (per collegamento ELAN-ALARM3 a ET082).

01627	Cod. ED01627	€	**18,00**

Antenna GSM magnetica con cavo 3m e connettore SMA. Resistenza attiva 10kohm (per ESIM384).

01626	Cod. ED01626	€	**16,00**

Antenna GSM magnetica con cavo 3m e connettore SMA (tipo bidirezionale).

01892	Cod. ED01892	€	**10,00**

Antenna GSM con cavetto 55mm e connettore SMA R/A.

02121	Cod. ED02121	€	**52,00**

Antenna GSM antivandalo con cavo 3m e connettore SMA.

Applicazioni per smartphone

ELDES Cloud Security per Android — **Scaricabile da Play Store**

Applicazione per la gestione del proprio sistema d'allarme tramite dispositivi con sistema Android. Permette il controllo completo del sistema d'allarme e la gestione di più installazioni dallo stesso smartphone.

- ‰ **Vibrazione e/o suono su allarme**
- ‰ **Attivazione uscite**
- ‰ **Visualizzazione memoria eventi**
- ‰ **Navigazione semplice e veloce**
- ‰ **Integrazione telecamere IP/WiFi Dahua**

ELDES Cloud Security per iOs — **Scaricabile da Apple Store**

Applicazione per la gestione del proprio sistema d'allarme tramite iPhone, iPod Touch e iPad. Permette il controllo completo del sistema d'allarme e la gestione di più installazioni.

- ‰ **Vibrazione e/o suono su allarme**
- ‰ **Attivazione uscite**
- ‰ **Visualizzazione memoria eventi**
- ‰ **Navigazione semplice e veloce**
- ‰ **Integrazione telecamere IP/WiFi Dahua**

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

Moduli di espansione

EPGM1 Cod. EDEPGM1 € **100,00**

Modulo espansione 16 zone cablate e 2 uscite logiche programmabili, collegamento su BUS. Compatibile con centrali serie ESIM384.

‰ **Uscite logiche da 500mA**

EPGM8 Cod. EDEPGM8 € **64,00**

Modulo a innesto con 8 uscite logiche programmabili. Compatibile con centrali serie ESIM384.

‰ **Uscite logiche da 500mA**

EW2 Cod. EDEW2 € **154,00**

Modulo espansione senza fili 2 uscite programmabile e 4 zone cablate.
Converte 4 zone cablate in 4 zone senza fili. Richiede alimentazione.
Compatibile con centrali ESIM384 e PITBULL PRO.

‰ **Uscite logiche da 150mA**

EWM1 Cod. EDEWM1 € **150,00**

Presa di corrente senza fili per sistemi ESIM384 e PITBULL PRO che consente agli utenti di accendere / spegnere e monitorare il consumo alimentazione di potenza di qualsiasi apparecchio elettrico 230Vc.a., come il riscaldamento elettrico, elettrodomestici, luci, aria condizionata, impianti di irrigazione e di altri.

‰ **Controlla il tuo elettrodomestico da remoto tramite ELDES Cloud Services, da telecomndo o tastiera o automaticamente da tempo programmato o evento di sistema**

‰ **Compatibile con qualsiasi apparecchio elettrico 230Vc.a.**

‰ **Visualizza in tempo reale, giornaliera e mensile il consumo di energia**

‰ **Indicazione guasto e protezione**

Accessori

EA1 Cod. EDEA1 € **25,00**

Modulo uscita audio per centrali ESIM384 con jack 3,5 mm.

EA2 Cod. EDEA2 € **40,00**

Modulo di amplificazione audio 1W 8 Ohm per centrali ESIM384.

00109 Cod. ED00109 € **7,00**

Microfono con connettore 2V 42dB 70-20KHz.

Telegestione sistemi ELDES

ELDES configuration tool — Gratuito

Il software Eldes Configuration Tool è progettato per funzionare con i sistemi ELDES. Questo strumento aiuta in modo veloce e semplice la programmazione dei parametri del dispositivo, sia localmente tramite cavo mini USB o da remoto tramite canale GPRS. Scaricabile dal sito www.dias.it.

- ‰ **Completamente gratuito**
- ‰ **Compatibile con sistemi operativi XP/VISTA/ Windows7**
- ‰ **Aggiornamento automatico**
- ‰ **Completamente in lingua italiana**

ELDES Utility software — Gratuito

Il software Eldes Utility permette di configurare i sistemi ELDES in qualsiasi modo si desidera - anche con il vostro tablet o un Smartphone. Innovativo, intuitivo e facile da usare, il software è utilizzabile sulle principali piattaforme tecnologiche (Android, Windows, Mac OSX).

- ‰ **Completamente gratuito**
- ‰ **Compatibile con tutte le piattaforme tecnologiche (Android, Windows, Mac OSX)**
- ‰ **Aggiornamento automatico**
- ‰ **Completamente in lingua italiana**

Accessori

00142	Cod. ED00142	€	**8,00**

Cavo USB A mini USB 5pin lunghezza 1.8m.

Materiale dimostrativo e promozionale

EDB3	Cod. EDEDB3	€	**1.980,00**

Valigia demo. Composta da centrale ESIM384, 1 tastiera LCD EKB2, 1 tastiera LED EWKB4, 1 telecomando EWK2, 1 contatto magnetico senza fili EWD3W, 1 sirena per interno EWS3, 1 sirena per esterno EWS2 e 1 rivelatore volumetrico EWP3.

Nota Importante: Le pile fornite a corredo nei trasmettitori senza fili servono solo a scopo dimostrativo e di prova delle apparecchiature. Si raccomanda la loro sostituzione con pile nuove prima dell'installazione.

Telecomandi

EWK2	Cod. EDEWK2	€	**76,00**

Telecomando bidirezionale tipo portachiavi, 4 tasti di attivazione.
Fornito con pila al litio 3V tipo 2032.

- ‰ **Collegamento via radio bidirezionale**
- ‰ **Programmabile come funzione inserimento/disinserimento e allarme panico**

EWK2A	Cod. EDEWK2A	€	**74,00**

Telecomando tipo portachiavi, 1 tasto di attivazione.
Fornito con pila al litio 3V tipo 2032.

- ‰ **Funzione allarme panico**

Contatti magnetici senza fili

EWD3W	Cod. EDEWD3W	€	**96,00**

Contatto magnetico senza fili bidirezionale per porte/finestre, con sensore d'urti integrato riconosciuto separatamente. Possibilità di collegare un sensore esterno e un rivelatore di allagamento.
Fornito con 1 pila al litio 3V CR123A. Colore bianco.

- ‰ **2 canali radio indipendenti**
- ‰ **Interruttore antimanomissione e antirimozione**
- ‰ **Sensore di temperatura integrato**
- ‰ **Collegamento via radio bidirezionale**

EWD3	Cod. EDEWD3	€	**96,00**

Contatto magnetico come EWD3W, colore marrone.

Accessori

EFS1	Cod. EDEFS1	€	**20,00**

Rivelatore di allagamento.

Rivelatori volumetrici senza fili

EWP3	Cod. EDEWP3	€	**149,00**

Rivelatore passivo doppio PIR bidirezionale. Portata 11 m angolo 90°, interruttore antimanomissione e antirimozione. Elevata immunità agli animali domestici fino a 40Kg.
Fornito con 2 pile pile al litio 3V CR123A.

- ‰ **Regolazione sensibilità PIR e abilitazione/disabilitazione LED tramite software**
- ‰ **Sensore di temperatura integrato**
- ‰ **Fornito con squadretta a snodo per fissaggio a parete**

Nota Importante: Le pile fornite a corredo nei trasmettitori senza fili servono solo a scopo dimostrativo e di prova delle apparecchiature. Si raccomanda la loro sostituzione con pile nuove prima dell'installazione.

Rivelatori volumetrici senza fili per esterno

EW1143 Cod. EDEW1143 € **565,00**

Rivelatore passivo d'infrarossi a doppio fascio per esterno, 14 zone di rilevazione regolabile, alta immunità ai falsi allarmi, regolazione sensibilità e conteggio impulsi. Portata m 12x12. Interruttore antimanomissione. Costruzione stagna. Temperatura di funzionamento da -10°C a + 50°C. Elevata immunità ai piccoli animali domestici.

- Gruppo ottico ruotabile
- Regolazione della portata da m 3 a m 12
- Altezza d'installazione da m 0,80 a m 1,20
- Compensazione automatica della temperatura
- Regolazione del tempo di blocco trasmissione da 10 sec. a 900 sec.
- Possibilità di mascherare le aree di rilevazione indesiderate
- Fornito con batteria al litio 3V
- Grado di protezione IP54

EW114F Cod. EDEW114F € **907,00**

Rivelatore passivo d'infrarossi a doppio fascio per esterno, 28 zone di rilevazione regolabile, alta immunità ai falsi allarmi, regolazione sensibilità e conteggio impulsi. Portata m 12x24 a 90° (copertura fino a 180°). Interruttore antimanomissione. Costruzione stagna. Temperatura di funzionamento da -10°C a + 50°C. Elevata immunità ai piccoli animali domestici.

- Gruppo ottico ruotabile
- Regolazione della portata da m 3 a m 12
- Altezza d'installazione da m 0,80 a m 1,20
- Compensazione automatica della temperatura
- Regolazione del tempo di blocco trasmissione da 10 sec. a 900 sec.
- Possibilità di mascherare le aree di rilevazione indesiderate
- Fornito con batteria al litio 3V
- Ampio contenitore per trasmettitore
- Grado di protezione IP54

EWVXI3 Cod. EDEWVXI3 € **420,00**

Rivelatore passivo d'infrarossi per esterno a doppio fascio, 14 zone di rilevazioni regolabili, alta immunità ai falsi allarmi, regolazione sensibilità e conteggio impulsi, portata regolabile a m 2, m 5, m 8 e m 12 con apertura selezionabile sino a 90°. Custodia IP54.

- 14 zone di rilevazione regolabili
- Alta immunità ai falsi allarmi
- Immunità animali domestici
- Altezza d'installazione da m 0,80 a m 1,20
- Regolazione sensibilità su tre livelli e conteggio impulsi
- Rilevazione a m 12, 90° regolabile su 4 livelli
- Contatto antimanomissione
- Fornito con batteria al litio 3V

EWVXM3 Cod. EDEWVXM3 € **460,00**

Rivelatore passivo d'infrarossi per esterno a doppio fascio con antimascheramento, 14 zone di rilevazioni regolabili, alta immunità ai falsi allarmi, regolazione sensibilità e conteggio impulsi, portata regolabile a m 2, m 5, m 8 e m 12 con apertura selezionabile sino a 90°. Custodia IP54.

- Doppio fascio con antimascheramento
- 14 zone di rilevazione regolabili
- Alta immunità ai falsi allarmi
- Immunità animali domestici
- Altezza d'installazione da m 0,80 a m 1,20
- Regolazione sensibilità su tre livelli e conteggio impulsi
- Rilevazione a m 12, 90° regolabile su 4 livelli
- Contatto antimanomissione
- Fornito con batteria al litio 3V

EWVXD3 Cod. EDEWVXD3 € **505,00**

Rivelatore passivo d'infrarossi per esterno a doppia tecnologia PIR + microonda con antimascheramento, 14 zone di rilevazioni regolabili, alta immunità ai falsi allarmi, regolazione sensibilità e conteggio impulsi, portata regolabile a m 2, m 5, m 8 e m 12 con apertura selezionabile sino a 90°. Custodia IP54.

- Doppia tecnologia PIR + microonda con antimascheramento
- 14 zone di rilevazione regolabili
- Alta immunità ai falsi allarmi
- Immunità animali domestici
- Altezza d'installazione da m 0,80 a m 1,20
- Regolazione sensibilità su tre livelli e conteggio impulsi
- Rilevazione a m 12, 90° regolabile su 4 livelli
- Contatto antimanomissione
- Fornito con batteria al litio 3V

EWVXSM3 Cod. EDEWVXSM3 € **510,00**

Novità

Rivelatore passivo d'infrarossi per esterno a doppio fascio con antimascheramento, 14 zone di rilevazione regolabili, alta immunità ai falsi allarmi, regolazione sensibilità e conteggio impulsi, portata regolabile a m 2, m 5, m 8 e m 12 con apertura selezionabile sino a 90°. Custodia IP54. Versione corpo nero con cornice bianca.

- Doppio fascio PIR con antimascheramento
- 14 zone di rilevazione regolabili
- Alta immunità ai falsi allarmi
- Immunità animali domestici
- Installazione e regolazione semplificati
- Altezza d'installazione da m 0,80 a m 1,20
- Regolazione sensibilità su tre livelli e conteggio impulsi
- Rilevazione a m 12, 90° regolabile su 4 livelli
- Contatto antimanomissione e antirimozione
- Fornito con batteria al litio 3V
- Disponibili in varie combinazioni cromatiche

EWVXSMW3 Cod. EDEWVXSMW3 € **510,00**

Novità

Rivelatore come EWVXSM3. Versione corpo bianco con cornice bianca.

EWVXSD3 Cod. EDEWVXSD3 € **540,00**

Novità

Rivelatore per esterno a doppia tecnologia PIR + microonda con antimascheramento, 14 zone di rilevazione regolabili, alta immunità ai falsi allarmi, regolazione sensibilità e conteggio impulsi, portata regolabile a m 2, m 5, m 8 e m 12 con apertura selezionabile sino a 90°. Custodia IP54. Versione corpo nero con cornice bianca.

- Doppia tecnologia PIR + microonda con antimascheramento
- 14 zone di rilevazione regolabili
- Alta immunità ai falsi allarmi
- Immunità animali domestici
- Installazione e regolazione semplificati
- Altezza d'installazione da m 0,80 a m 1,20
- Regolazione sensibilità su tre livelli e conteggio impulsi
- Rilevazione a m 12, 90° regolabile su 4 livelli
- Contatto antimanomissione e antirimozione
- Fornito con batteria al litio 3V
- Disponibili in varie combinazioni cromatiche

EWVXSDW3	Cod. EDEWVXSDW3	€	**540,00**

Novità

Rivelatore come EWVXSD3. Versione corpo bianco con cornice bianca.

EW40AM3	Cod. EDEW40AM3	€	**570,00**

Rivelatore passivo d'infrarossi per esterno a doppio fascio con antimascheramento, 94 zone di rilevazione, alta immunità ai falsi allarmi, regolazione portata a m 4, m 5.5, m 9 e m 12, angolo 85°, completo di staffa e tettuccio. Custodia IP55.

- ‰ 94 zone di rilevazione regolabili
- ‰ Portata regolabile su 4 livelli
- ‰ Immunità animali domestici
- ‰ Altezza d'installazione da m 2.5 a m 3.0
- ‰ Regolazione sensibilità PIR e antimascheramento
- ‰ Doppia schermatura conduttiva del piroelemento
- ‰ Contatto antimanomissione
- ‰ Fornito con batteria al litio 3V

EW80AM3	Cod. EDEW80AM3	€	**620,00**

Rivelatore passivo d'infrarossi per esterno a doppio fascio con antimascheramento, 20 zone di rilevazione, alta immunità ai falsi allarmi, regolazione portata a m 6.5, m 10, m 13, m 18 e m 24, completo di staffa e tettuccio. Custodia IP55.

- ‰ Rilevazione fino a 24 m con fascio molto stretto
- ‰ 20 zone di rilevazione ad alta intensità
- ‰ Tecnologia di rilevazione a zone multiple con piroelemento nuova generazione
- ‰ Funzione antimascheramento
- ‰ Doppia schermatura conduttiva del piroelemento
- ‰ Altezza di installazione da m 2.5 a m 3
- ‰ Staffe da fissaggio regolabile 180°
- ‰ Fornito con batteria al litio 3V

EW80NR3	Cod. EDEW80NR3	€	**440,00**

Rivelatore passivo d'infrarossi per esterno a doppio fascio, 4 zone di rilevazioni regolabili, alta immunità ai falsi allarmi, regolazione sensibilità, portata regolabile a m 2, m 5, m 8 e m 12 per lato Custodia IP54.

- ‰ Alta immunità ai falsi allarmi
- ‰ Regolazione sensibilità su tre livelli
- ‰ Rilevazione a lunga portata m 24
- ‰ Funzione di limitazione della portata di rilevazione
- ‰ Funzione di verifica di dimensioni
- ‰ Fornito con batteria al litio 3V

Nota Importante: Le pile fornite a corredo nei trasmettitori senza fili servono solo a scopo dimostrativo e di prova delle apparecchiature. Si raccomanda la loro sostituzione con pile nuove prima dell'installazione.

EWBXSR3	Cod. EDEWBXSR3	€	**490,00**

Novità

Rivelatore doppio PIR per esterno a basso assorbimento, copertura rivelatore PIR ampiezza m 24, m 12 per lato, con apertura selezionabile sino a 180°, 4 zone. Limite di distanza PIR da m 2,5 a m 12 (5 livelli). Custodia IP55. Versione corpo nero con cornice bianca.

- Doppio fascio PIR
- Logica SMDA per compensazione avanzata della temperatura e immunità ai disturbi ambientali
- Uscite individuali del segnale (destra e sinistra)
- Installazione e regolazione semplificati
- Rilevazione a m 24, 180° regolabile su 4 livelli
- Contatto antimanomissione e antirimozione
- Alimentazione da 3 a 9Vc.c. batteria al litio o alcalina
- Disponibili in varie combinazioni cromatiche

EWBXSRW3	Cod. EDEWBXSRW3	€	**490,00**

Novità

Rivelatore doppio PIR per esterno a basso assorbimento, come EWBXSR3 Versione corpo bianco con cornice bianca.

EWBXSM3	Cod. EDEWBXSM3	€	**530,00**

Novità

Rivelatore doppio PIR per esterno a basso assorbimento, con antimascheramento, copertura rivelatore PIR ampiezza m 24, m 12 per lato, con apertura selezionabile sino a 180°, 4 zone. Limite di distanza PIR da m 2,5 a m 12 (5 livelli). Custodia IP55. Versione corpo nero con cornice bianca.

- Doppio fascio PIR con antimascheramento ad infrarossi attivi per rilevare il mascheramento con oggetti coprenti
- Logica SMDA per compensazione avanzata della temperatura e immunità ai disturbi ambientali
- Uscite individuali del segnale (destra e sinistra)
- Installazione e regolazione semplificati
- Rilevazione a m 24, 180° regolabile su 4 livelli
- Contatto antimanomissione e antirimozione
- Alimentazione da 3 a 9Vc.c. batteria al litio o alcalina
- Disponibili in varie combinazioni cromatiche

EWBXSMW3	Cod. EDEWBXSMW3	€	**530,00**

Novità

Rivelatore doppio PIR per esterno a basso assorbimento,con antimaschermaneto come EWBXSM3 Versione corpo bianco con cornice bianca.

Nota Importante: Le pile fornite a corredo nei trasmettitori senza fili servono solo a scopo dimostrativo e di prova delle apparecchiature. Si raccomanda la loro sostituzione con pile nuove prima dell'installazione.

EW2103 Cod. EDEW2103 € **330,00**

Novità

Rivelatore digitale passivo d'infrarossi da esterno. Portata m 9 per lato. Fornisce una protezione perimetrale esterna, creando una barriera orizzontale a fasci multipli, che rileva la presenza di un intruso prima che faccia irruzione negli ambienti interni. Versione con doppio sensore a infrarosso passivo.

- ‰ Garantisce una notevole autonomia grazie alla possibilità di utilizzare due batterie al litio 3,6Vc.c./2,6 Ah
- ‰ Due sensori piroelettrici a doppio elemento indipendenti
- ‰ Tamper antiapertura
- ‰ Indicazione luminosa a LED su entrambi i lati
- ‰ Grado di protezione IP65

EW210D3 Cod. EDEW210D3 € **470,00**

Novità

Rivelatore digitale da esterno a doppia tecnologia PIR+MW.. Portata m 9 per lato. Fornisce una protezione perimetrale esterna, creando una barriera orizzontale a fasci multipli, che rileva la presenza di un intruso prima che faccia irruzione negli ambienti interni. Versione con doppio sensore a infrarosso passivo più microonda.

- ‰ Garantisce una notevole autonomia grazie alla possibilità di utilizzare due batterie al litio 3,6Vc.c./2,6 Ah
- ‰ Due sensori piroelettrici a doppio elemento indipendenti
- ‰ Tamper antiapertura
- ‰ Indicazione luminosa a LED su entrambi i lati
- ‰ Grado di protezione IP65
- ‰ Portata radio potenziata

EW1213 Cod. EDEW1213 € **290,00**

Novità

Rivelatore digitale da esterno a doppia tecnologia PIR+MW con portata m 12. Fornisce una protezione perimetrale a tenda, creando una barriera che rileva la presenza di un intruso prima che faccia irruzione negli ambienti interni. Colore bianco.

- ‰ Doppia tecnologia PIR + microonda
- ‰ Tamper antiapertura
- ‰ Indicazione luminosa batteria scarica
- ‰ Intervallo tra gli allarmi regolabilee
- ‰ Grado di protezione IP65

EW1213M Cod. EDEW1213M € **290,00**

Novità

Rivelatore digitale passivo d'infrarossi da esterno come EW1213 ma marrone

Nota Importante: Le pile fornite a corredo nei trasmettitori senza fili servono solo a scopo dimostrativo e di prova delle apparecchiature. Si raccomanda la loro sostituzione con pile nuove prima dell'installazione.

EW1213A	Cod. EDEW1213A	€	**360,00**

Novità

Rivelatore digitale da esterno a doppia tecnologia PIR+MW con portata m 12. Fornisce una protezione perimetrale a tenda, creando una barriera che rileva la presenza di un intruso prima che faccia irruzione negli ambienti interni. Colore bianco.

- Doppia tecnologia PIR + microonda
- Tamper antiapertura
- Indicazione luminosa batteria scarica
- Intervallo tra gli allarmi regolabilee
- Grado di protezione IP65
- **Antimascheramento**

EW1213AM	Cod. EDEW1213AM	€	**360,00**

Novità

Rivelatore digitale passivo d'infrarossi da esterno come EW1213AM ma marrone

EWGJ3	Cod. EDEWGJ3	€	**440,00**

Rivelatore rivelatore doppio PIR per esterno portata m 30, ideale per il monitoraggio intrusioni .

- Alta immunità ai falsi allarmi
- Regolazione del sensore interno di 180° in orizzontale e 90° in verticale per montaggio fino a 3 metri
- Struttura in ABS con grado di protezione IP65
- Interruttore antiapertura ed antirimozione

EWFIT3	Cod. EDEWFIT3	€	**330,00**

Rivelatore passivo d'infrarossi per esterno a doppio fascio, alta immunità ai falsi allarmi, regolazione sensibilità, portata regolabile a m 2 e m 5. Custodia IP55.

- Portata a raggio stretto m 5/m 2
- Flessibilità di rotazione 190°
- Immunità animali domestici
- Logica di analisi SMDA
- Doppia schermatura conduttiva dei sensori
- Logica intelligente AND
- Fornito con batteria al litio 3V

EWFITAM3	Cod. EDEWFITAM3	€	**410,00**

Rivelatore passivo d'infrarossi per esterno a doppio fascio, con antimascheramento, alta immunità ai falsi allarmi, regolazione sensibilità, portata regolabile a m 2 e m 5. Custodia IP55.

- Antimascheramento digitale
- Portata a raggio stretto m 5/m 2
- Flessibilità di rotazione 190°
- Immunità animali domestici
- Logica di analisi SMDA
- Doppia schermatura conduttiva dei sensori
- Logica intelligente AND
- Fornito con batteria al litio 3V

Rivelatori perimetrali senza fili

EWTAP3 Cod. EDEWTAP3 € **145,00**

Rivelatore a filo per tapparelle bidirezionale, interruttore antimanomissione e antirimozione, con portata radio potenziata. Fornito con 1 pila al litio 3V CR123A. Colore bianco.

EWTAM3 Cod. EDEWTAM3 € **145,00**

Rivelatore a filo per tapparelle come EWTAP3. Colore marrone.

EW110X3 Cod. EDEW110X3 € **260,00**

Rivelatore passivo d'infrarossi bidirezionale ad effetto tenda, doppia ottica, per protezione verticali dall'alto di porte e finestre. Interruttore antimanomissione. Fornito con 1 pila al litio 3.6V. Dimensioni mm 290x40x30. Colore bianco.

- Conteggio impulsi selezionabile 1 o 2
- Funzionamento LED d'allarme selezionabile on/off
- Compensazione automatica della temperatura
- Modo di rilevazione AND/OR selezionabile per maggiore immunità ai falsi allarmi
- Grado di protezione IP55

EW111X3 Cod. EDEW111X3 € **260,00**

Rivelatore passivo d'infrarossi come EW110X3. Colore marrone.





Nota Importante: Le pile fornite a corredo nei trasmettitori senza fili servono solo a scopo dimostrativo e di prova delle apparecchiature. Si raccomanda la loro sostituzione con pile nuove prima dell'installazione.

Rivelatori perimetrali senza fili con antimascheramento

EW110AM3 Cod. EDEW110A3 € **300,00**

Rivelatore passivo d'infrarossi bidirezionale con antimascheramento ad effetto tenda, doppia ottica, per protezione verticali dall'alto di porte e finestre. Interruttore antimanomissione. Fornito con 1 pila al litio 3.6V. Dimensioni mm 290x40x30. Colore bianco.

- ‰ Conteggio impulsi selezionabile 1 o 2
- ‰ Il rilevamento del mascheramento viene eseguito tramite IR attivi
- ‰ Funzionamento LED d'allarme selezionabile on/off
- ‰ Compensazione automatica della temperatura
- ‰ Modo di rilevazione AND/OR selezionabile per maggiore immunità ai falsi allarmi
- ‰ Grado di protezione IP55

EW111AM3 Cod. EDEW111A3 € **300,00**

Rivelatore passivo d'infrarossi come EW110AM3. Colore marrone.

Rivelatori perimetrali senza fili doppia tecnologia con antimascheramento

EW110DAM3 Cod. EDEW110D3 € **390,00**

Rivelatore passivo d'infrarossi bidirezionale, doppia tecnologia (PIR + microonda) con antimascheramento ad effetto tenda, doppia ottica, per protezione verticali dall'alto di porte e finestre. Interruttore antimanomissione. Fornito con 1 pila al litio 3.6V 3,2 Ah. Dimensioni mm 290x40x36. Colore bianco.

- ‰ Conteggio impulsi selezionabile 1 o 2
- ‰ Il rilevamento del mascheramento viene eseguito tramite IR attivi
- ‰ Funzionamento LED d'allarme selezionabile on/off
- ‰ Compensazione automatica della temperatura
- ‰ Modo di rilevazione AND/OR selezionabile per maggiore immunità ai falsi allarmi
- ‰ Grado di protezione IP55

EW111DAM3 Cod. EDEW111D3 € **390,00**

Rivelatore passivo d'infrarossi come EW110DAM3. Colore marrone.

Nota Importante: Le pile fornite a corredo nei trasmettitori senza fili servono solo a scopo dimostrativo e di prova delle apparecchiature. Si raccomanda la loro sostituzione con pile nuove prima dell'installazione.

Rivelatore di fumo

EWF1 Cod. EDEWF1 € **150,00**

Rivelatore fotoelettronico di fumo senza fili bidirezionale, fissaggio a soffitto, colore bianco. Fornito con pila al litio 9V.

- Cicalino incorporato 85dB a 3 m
- Sensibilità: 3.0 – 6.0 %Obs/m
- Tasto di prova

Rivelatore combinato di fumo e CO

EWF1CO Cod. EDEWF1CO € **290,00**

Rivelatore combinato di fumo e CO senza fili bidirezionale, fissaggio a soffitto, colore bianco. Fornito con pila al litio 9 V.

- Cicalino incorporato 85dB a 3 m
- Sensibilità: 3.0 – 6.0 %Obs/m
- Tasto di prova

Sirene senza fili

EWS3 Cod. EDEWS3 € **108,00**

Sirena interna senza fili bidirezionale, completamente supervisionata dal sistema per batteria bassa manomissione. Dimensioni mm 167x80x34. Fornita con 4 pile alcaline 1.5 tipo AA.

- Intensità sonora sirena 90 db misurata a 1 m
- Segnalazione acustica e visiva per allarme
- Interruttore antimanomissione a antirimozione

EWS2 Cod. EDEWS2 € **150,00**

Sirena per esterno senza fili bidirezionale completamente supervisionata dal sistema per batteria bassa e manomissione. Dimensioni mm 201x140x36. Fornita con 4 pile alcaline 1.5 tipo AA.

- Intensità sonora 104 db
- Segnalazione acustica e visiva anche per inserimento/disinserimento
- Interruttore antimanomissione a antirimozione

Ripetitore radio

EWR2 Cod. EDEWR2 € **226,00**

Ripetitore radio bidirezionale per la ripetizione radio dei segnali provenienti dai sensori senza fili, tastiere senza fili, telecomandi e sirene senza fili, fino a 32 dispositivi.
Dispone di 2 ingressi zona. Fornito con alimentatore da 9 a 15Vc.c 300mA.
Fornito con 3 batterie NiMh 1.2V 2000mAh formato AA.

- Fino a 4 ripetitori per sistema
- Interruttore antimanomissione a antirimozione
- Compatibile con i dispositivi EWD2, EWP2 e EKB3W

Rivelatore di fumo stand alone

FUMEREX Cod. EDFUMEREX € **425,00**

Sensore stand alone senza fili con modulo GSM integrato. Rivelatore elettrochimico di monossido di carbonio (CO) e rivelatore fotoelettronico di fumo.

- Indica l'eventuale concentrazione pericolosa di monossido di carbonio (CO) o fumo
- Segnalazione allarme via SMS e locale con l'avvisatore acustico d'allarme integrato
- Durate batteria 18 mesi con segnalazione batteria bassa

Comunicatori GSM

ESIM252 Cod. EDESIM252 € **290,00**

Comunicatore GSM/GPRS a 5 ingressi e 2 uscite relè. Consente la creazione di scenari distinti per ogni ingresso, uscita o comando ricevuto con notifica personalizzata a ciascuno dei 5 numeri telefonici abilitati, tramite SMS, chiamate vocali con messaggio personalizzato o chiamata a centrale di sorveglianza.
Programmazione tramite software Eldes Configuration Tool e SMS.

- 5 numeri telefonici
- 5 ingressi
- 2 uscite relè
- Personalizzazione 5 messaggi vocali

Accessori

EBOX1 Cod. EDEBOX1 € **30,00**

Custodia in plastica per ESIM320 e ESIM252.

00156 Cod. ED00156 € **10,00**

Sensore di temperatura DIP TO-92-3 Maxim DS18B20.

00109 Cod. ED00109 € **7,00**

Microfono con connettore 2V 42dB 70-20KHz.

ET082 Cod. EDET082 € **330,00**

Interfaccia comunicatore GSM/GPRS da utilizzare come riserva o in sostituzione della linea PSTN su qualsiasi centrale d'allarme.
3 ingressi (N.C./N.A.) 3 uscite logiche. Notifica fino a 3 numeri tramite SMS.
Comunica su rete IP con l'aggiunta della scheda Ethernet ELAN3-ALARM.
Programmazione tramite software Eldes Configuration Tool e SMS.

- 3 numeri telefonici
- 3 ingressi
- 3 uscite logiche

ET083	Cod. EDET083	€	**480,00**

Comunicatore universale GSM/GPRS, PSTN, LAN, che espande ogni pannello di allarme intrusione e aggiunge i canali di comunicazione PSTN. Il pannello può comunicare con le centrali di allarme, nonché direttamente con gli utenti.
Configurazione locale tramite cavo USB, GPRS remote o LAN (con ELAN3-ALARM) o via SMS. Comunicazione tramite PSTN, le chiamate vocali (buffer diretto o dati per il canale audio GSM), SMS, GPRS ed Ethernet tramite ELAN3-ALLARME.

- 3 ingressi (NO o NC) configurabili con i codici Contact ID
- 3 uscite aperte per controllare elettrodomestici e inserimento / disinserimento pannello di allarme collettore.
- Fino a 3 utenti per la configurazione del dispositivo limitato tramite messaggi SMS

Accessori

02279	Cod. ED02279	€	**8,00**

Cavo con AWG24 con connettori a 3 pin (per collegamento ELAN-ALARM3, ET082 e ET083).

ESIM320-2G	Cod. EDESIM3202	€	**330,00**

Novità

Interfaccia GSM/GPRS 2G per comando cancelli o altre dispositivi. Fino a 2000 utenti abilitati e 5 utenti principali. Supporta fino a 8 diverse logiche di funzionamento, Notifica tramite SMS eventuali malfunzionamenti dei dispositivi comandati.
Programmazione tramite software Eldes Configuration Tool e SMS.

- 2000 utenti
- 3 ingressi
- 2 uscite relè
- 1000 eventi memoria

ESIM320	Cod. EDESIM320	€	**360,00**

Interfaccia come ESIM320-2G ma 3G.

Accessori

EBOX1	Cod. EDEBOX1	€	**30,00**

Custodia in plastica per ESIM320 e ESIM252.

EBU1	Cod. EDEBU1	€	**70,00**

Piccola unità di alimentazione di backup, in custodia con batteria 9V 250mAh inclusa, con indicazione visiva di guasto .

P-DINRAIL	Cod. EDPDINRAIL	€	**30,00**

Custodia per barra DIN.

IP66	Cod. EDIP66	€	**60,00**

Custodia IP66 in plastica con base PK051 e barra DIN.

Comunicatori su rete IP

ESR100 Cod. EDESR100 € **2.300,00**

Ricevitore/convertitore IP per centrali di sorveglianza. Compatibile con protocollo Surgard.

- ‰ Programmazione tramite browser Internet
- ‰ Tipo di comunicazioni; Internet, SMS (Cortex) e CSD.
- ‰ Antenna GSM esterna
- ‰ Porta RS-232, porta Ethernet e 4 porte USB
- ‰ Modem 2G
- ‰ Supporta fino a 10.000 uenti

Accessori

EGR100 Cod. EDEGR100 **Gratuito**

Software di ricezione su rete IP. Compatibile con centrali ELDES. Completamente gratuito. Supporta fino a 10.000 utenti.

LAN-MESSENGER Cod. EDLANMESS € **210,00**

Comunicatore LAN MESSENGER per reti Ethernet. Fino a 3 indirizzi IP.

- ‰ Web Server integrato
- ‰ 4 ingressi e 1 uscita o 3 ingressi e 2 uscite (configurabili)
- ‰ Alimentazione da 10 a 24 CC/CA

ELAN3-SNMP Cod. EDLAN3SNMP € **200,00**

Controllore SNMP per reti Ethernet. Gestisce fino a 8 sensori di temperatura (art. 00156 opzionale).

- ‰ Web Server integrato
- ‰ 4 ingressi e 1 uscita o 3 ingressi e 2 uscite (configurabili)
- ‰ Alimentazione da 10 a 24 CC/CA

Accessori

00156 Cod. ED00156 € **10,00**

Sensore di temperatura DIP TO-92-3 Maxim DS18B20.

Pile di ricambio per trasmettitori e combinatori

Nota Importante: Le pile fornite a corredo nei trasmettitori senza fili servono solo a scopo dimostrativo e di prova delle apparecchiature. Si raccomanda la loro sostituzione con pile nuove prima dell'installazione.

CR9	Cod. ULCR9	€	**30,00**

Pila 9V al litio Li-MnO_2 per rivelatore di fumo EWF1 ed EWF1CO

FR6	Cod. ULFR6	€	**10,00**

Pila 1.5V al litio Li-FeS formato AA per comunicatore EWKB4

DL123A	Cod. II687PR	€	**9,00**

Pila 3V al litio 1400mAh per contatti magnetici EWD3 e PIR EWP3

MN2400/10	Cod. ULAAA1	€	**13,00**

Confezione di 10 pile alcaline Duracell 1.5V mini-stilo tipo AAA

MN2400/100	Cod. ULAAA2	€	**120,00**

Confezione di 100 pile alcaline Duracell 1.5V mini-stilo tipo AAA

MN1500/10	Cod. ULAA1	€	**13,00**

Confezione di 10 pile alcaline Duracell 1.5V stilo tipo AA

MN1500/100	Cod. ULAA2	€	**120,00**

Confezione di 100 pile alcaline Duracell 1.5V stilo tipo AA

2032C	Cod. LR2032C	€	**28,00**

Confezione di 10 pile al litio 2032 3V in "blister"

2032V	Cod. LR2032V	€	**36,00**

Plateau di 20 pile al litio 2032 3V sfuse

LS14500	Cod. LA14500	€	**14,00**

Pila al litio 3.6V 2.6Ah formato AA

CR123 MOLEX	Cod. UL123CFM	€	**22,00**

Pila al litio 3V 1400mAh con connettore Molex per EW1213 e EW1213M

XL-100F/C	Cod. LAXL100F/C	€	**15,00**

Pila litio 3.6V 3600mAh per rivelatori doppia tecnologia EW110DAM e EW111DAM.

Condizioni generali di vendita

ART. 1 - Ambito di applicazione

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutte le vendite di merci a qualsiasi titolo effettuate dalla DIAS s.r.l. con sede, uffici e magazzino in Milano, via Triboniano 25 (qui di seguito semplicemente "DIAS").

1.2 Eventuali condizioni particolari e/o deroghe o modifiche alle presenti Condizioni Generali di Vendita saranno valide solo se specificatamente concordate per iscritto tra la DIAS e l'ac- quirente (qui di seguito il "CLIENTE") restando espressamente inteso che eventuali impegni scritti e/o verbali di agenti e/o collaboratori esterni di DIAS non vincoleranno quest'ultima se non in quanto confermati espressamente per iscritto da DIAS.

ART. 2 - Ordini

2.1 Gli ordini di acquisto dei CLIENTI hanno valore di proposta irrevocabile per 10 (dieci) giorni lavorativi. Ciascun ordine del CLIENTE a DIAS dovrà contenere con chiarezza il tipo e la qualità dei prodotti oggetto dello stesso ordine. A tal fine le parti convengono di utilizzare i numeri di codice di DIAS. Eventuali nuovi codici e/o modifiche ai codici preesistenti verran- no comunicate da DIAS al CLIENTE e si intenderanno operativi dalla data di ricevimento degli stessi da parte del CLIENTE.

ART. 3 - Trasporto e spedizione

3.1 I prodotti viaggiano sempre a rischio e spese del CLIENTE. In ogni caso DIAS sarà liberata dall'obbligazione di consegna dal momento della consegna dei prodotti al vettore od allo spedizioniere anche qualora la relativa scelta sia stata effettuata da DIAS.

3.2 I prodotti spediti non sono assicurati. Il CLIENTE può tuttavia richiedere alla DIAS di assicu- rare i prodotti per i rischi connessi al trasporto ed in tale ipotesi la relativa spesa sarà ad integrale carico del CLIENTE.

ART. 4 - Campioni

4.1 I campioni dei prodotti verranno inviati al CLIENTE nei termini di volta in volta concordati.

4.2 I campioni si intendono integralmente accettati dal CLIENTE senza alcuna riserva qualora, entro 7 (sette) giorni dal loro ricevimento, il CLIENTE non faccia espressa contestazione scritta a DIAS.

ART. 5 - Termini di consegna

5.1 La consegna dei prodotti avverrà nei termini indicati nell'ordine. Tali termini si intendono, salvo espressa pattuizione in contrario, sempre e soltanto ordinatori. In ogni caso l'eventuale ritardo dei prodotti, non potrà dare luogo ad annullamento dei relativi ordini od a pretesa e/o richiesta di indennizzo.

5.2 I termini di consegna rimangono comunque sospesi in caso di impossibilità di dare seguito alla prestazione dovuta a forza maggiore, a ritardi nella consegna dei prodotti da parte dei fornitori della DIAS, o ad altre circostanze non direttamente imputabili alla DIAS. La DIAS si riserva in ogni caso l'insindacabile facoltà di effettuare spedizioni parziali che si intendono integralmente accettate dal CLIENTE.

ART. 6 - Garanzia: oggetto, durata e condizioni

6.1 DIAS garantisce al CLIENTE che i propri prodotti sono immuni da vizi originari della fab- bricazione e da difetti di conformità ai requisiti contrattuali e/o ai relativi campioni.

6.2 La durata della garanzia si estende per tutto il periodo di permanenza dei prodotti sui Listini Prezzi Ufficiali di DIAS, nonché per un ulteriore periodo di tempo pari ad un anno a decorrere dal momento della cessazione della presenza di tali prodotti sui Listini Prezzi Ufficiali di DIAS.

6.3 La garanzia opera alla condizione che i prodotti siano utilizzati in conformità alla loro desti- nazione e siano altresì installati ed utilizzati in conformità alle istruzioni ed alle avvertenze for- nite da DIAS, nonché in conformità alle norme di Legge ed alle specifiche tecniche applicabili.

ART. 7 - Casi di esclusione della garanzia

La garanzia è esclusa nei seguenti casi:

a) installazione manutenzione ed utilizzo in contrasto con le istruzioni ed avvertenze fornite da DIAS o in contrasto con norme di Legge o specifiche tecniche applicabili;
b) danni che si verifichino a causa di: difetti e/o anomalie dell'impianto elettrico utilizzatore, difetti o anomalie della distribuzione, guasti o fluttuazioni della corrente elettrica o dei circuiti elettrici e telefonici, o anche di condizioni ambientali anomale (ambienti polverosi o fumosi compreso il fumo di sigaretta) nonché danni connessi a sistemi di condizionamento dell'aria o sistemi di controllo dell'umidità;
c) manomissioni o interventi tecnici di qualsiasi genere da parte di personale non autorizzato o non abilitato a norma di Legge;
d) danni che siano causati a prodotti o a parti di prodotti che siano stati comunque modificati senza il consenso di DIAS;
e) danni dovuti ad eventi naturali o di forza maggiore o comunque non riconducibili a difetti ori- ginari del prodotto, quali i danni dovuti a incendi, inondazioni, guerre, atti vandalici e fatti analoghi;
f) danni causati dal fenomeno "burn-in" o effetto memoria per tutti i tipi di monitor video;
g) danni dovuti ad usi del prodotto insieme ad eventuali accessori non consentiti;
h) danni causati da uso del prodotto oltre i limiti indicati da DIAS nelle specifiche tecniche fornite da DIAS stessa con le istruzioni e le avvertenze, quali ore di funzionamento dei sensori della teleca- mera, dei tubi catodici, dei monitor, dei meccanismi di movimento delle telecamere motorizzate;
i) normale esaurimento o consumo di parti esauribili o consumabili quali batterie, fusibili, lam- pade di segnalazione o illuminazione, tubi catodici, LED, Hard-disk (supporti di memoria);
j) rimozione o modificazione o comunque qualsiasi altro intervento che renda illeggibile il nume- ro seriale dei prodotti;
k) mancanza di manutenzione periodica e riparazione o sostituzione di parti dovute al normale logoramento o deterioramento secondo la regola d'arte;
l) danni subiti durante il trasporto da chiunque effettuato.

ART. 8 - Onere di denuncia dei difetti, termini e decadenza

8.1 I difetti originari di fabbricazione dei prodotti, qualora siano manifesti, dovranno essere denunciati a DIAS per iscritto entro 8 (otto) giorni dal ricevimento dei prodotti.

8.2 I difetti originari di fabbricazione, qualora siano occulti, dovranno essere denunciati sempre per iscritto, a DIAS entro 8 (otto) giorni dalla scoperta degli stessi.

8.3 Il mancato rispetto dei termini per la denuncia comporterà la decadenza dal diritto alla garanzia.

ART. 9 - Rimedi per la eliminazione di vizi e/o difetti

Qualora i vizi e/o i difetti coperti dalla garanzia siano denunciati tempestivamente, DIAS – pre- via verifica della effettiva sussistenza di tali vizi e/o difetti - provvederà ad eliminare il vizio e/o il difetto mediante uno dei seguenti rimedi:

a) sostituzione del prodotto difettoso con un prodotto nuovo del medesimo tipo (modello);
b) sostituzione del prodotto con altro prodotto realizzato con parti nuove o ricondizionate il quale presenti prestazioni equivalenti a quelle del prodotto originario sostituito;
c) riparazione del prodotto tramite l'utilizzo di componenti nuovi o rimessi a nuovo;

Ciascuno dei rimedi sopra elencati verrà effettuato gratuitamente da DIAS che si riserva la scelta del rimedio da attuare.

I tempi per la sostituzione o la riparazione del prodotto potranno variare in relazione alle dispo- nibilità di magazzino ed alle specifiche caratteristiche tecniche dell'intervento da eseguire.

ART. 10 - Limitazioni ed esclusioni di responsabilita'

10.1 Ai sensi e per gli effetti della Legge 675/96 il CLIENTE assume la totale responsabilità dei dati inseriti all'interno delle memorie di massa (Hard-disk, cd-rom, dat) rese in assistenza e della loro segretezza. DIAS pertanto non assume alcuna responsabilità nei confronti dei terzi relativamente all'integrità, alla segretezza, alla conservazione ed all'utilizzo di tali dati. Ne deriva duque che deve essere cura del CLIENTE rimuovere dati riservati e personali non- ché creare preventivamente copie di sicurezza di tali informazioni, dal momento che gli inter- venti in assistenza potrebbero comportarne la perdita permanente. L'onere dell'effettuazione, a richiesta dell'interessato, di tale operazione da parte del personale tecnico di DIAS è a cari- co del CLIENTE.

10.2 Le condizioni di garanzia applicabili a tutti i rapporti contrattuali disciplinati dalle presenti "Condizioni generali" devono ritenersi soltanto quelle disciplinate dalle clausole n. 6 e ss. delle medesime "Condizioni Generali", con esclusione, pertanto, della applicabilità degli artt. 1490 e ss. del Codice Civile.

10.3 L'esercizio del diritto di recesso del CLIENTE nei confronti di DIAS per eventuali difetti di non conformità previsti dall'art. 131 del "Codice del Consumo" deve intendersi limitato ai casi ed alle previsioni di diritto del CLIENTE alla garanzia che sono disciplinati alle clausole n. 6 e ss. delle presenti "Condizioni generali".

10.4 DIAS non assume responsabilità per i danni diretti o indiretti, che possano eventualmente derivare – per qualsivoglia causa, dall'uso e dall'installazione dei propri prodotti.

ART. 11 - Materiale reso per accredito

11.1 Ogni eventuale reso di materiale nuovo con richiesta di accredito dovrà essere preventiva- mente autorizzato dall'Ufficio Vendite e subordinato ad un esame tecnico; in ogni caso sarà soggetto ad un addebito del 20% per il costo di controllo e ricarico. Decorsi 90 giorni dalla fornitura, non sarà accettato alcun reso per accredito.

ART. 12 - Condizioni di pagamento

12.1 I prezzi sono quelli concordati tra DIAS e il CLIENTE e devono essere riportati sugli ordini, si intendono per merce franco magazzino di DIAS e non includono I.V.A., assicurazione, eventuali spese di trasporto nonchè altre spese accessorie.

12.2 Le condizioni di pagamento sono quelle concordate tra DIAS e CLIENTE e devono essere riportate sugli ordini. In caso di ritardo nei pagamenti il CLIENTE dovrà corrispondere a DIAS, senza necessità di una preventiva messa in mora, interessi di mora calcolati al tasso annuo previsto dal D.L. 231/02 Art. 4, dalla data di scadenza fino a quella dell'effettivo incasso del relativo importo da parte di DIAS.

ART. 13 - Riserva di proprietà

13.1 I prodotti rimangono di proprietà di DIAS fino al momento dell'integrale pagamento del prezzo complessivo risultante dalla relativa fattura.

ART. 14 - Varie

14.1 Tutte le comunicazioni di cui alle presenti Condizioni Generali di Vendita, ivi compresi gli ordini, possono essere validamente fatte anche a mezzo fax e posta elettronica (e-mail).

ART. 15 - Legge applicabile e Foro competente

15.1 La legge applicabile è la Legge italiana.

15.2 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, validità ed esecuzione del presente accordo e/o degli ordini sarà esclusivamente compe- tente il Foro di Milano (Italia).

www.dias.it

dias s.r.l.

distribuzione apparecchiature sicurezza

Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO - Tel. 02.38036.901 - Fax 02.38036.950 - Email: dias@dias.it